

1240

Serrure à mortaiser forte, fonct. anti-panique E



Profil de produit

Chambres d'hôtel / bureaux

Fonction antipanique E: utiliser une garniture à levier (poignée/ partie femelle sur le côté intérieur / bouton sur l'extérieur / tige carrée 5910 ou 5911)

Application en combinaison avec ferrure mechatronique eAccess (poignée - poignée)

Fonction antipanique E (sans fouillot partagé)

La serrure ne doit être posé avec gâche électrique

Exécution standard

Distance au canon 60 mm

Tête 230x18 mm, arrondie, acier inox brossé mat

Fouillot auto-serrant 9 mm

Bec-de-cane en acier

Bec-de-cane amorti

Pêne dormant auto-verrouillage en acier, 13 mm

Distance 78 mm

Blocage du bec-de-cane

Auto-verrouillage par bec-de-cane de commande
pêne dormant silencieux

Entailles

1240.6 RZ - cylindre rond avec levier

1240.7 PZ - cylindre profilé avec levier

Options

Distance au canon 70 mm

Distance au canon 80 mm

Emballage

Emballage individuel

Emballage industriel, 50 pcs (gauche ou droite)

Emballage menuisier, 50 pcs (25 gauche / 25 droite)

Normes

EN 1634-1: EI 30

EN 12209: 3M510F2HB30

Testé selon EN 179 en liaison avec poignée Glutz. Vous trouvez une liste actuelle des modèles sur notre site Web: www.glutz.com

Testée selon EN 1125 en combinaison avec garniture anti panique Glutz 8615

Gâches testées dans le set: Pour portes à recouvrement B-1151.711

Pour portes à fleur B-1001.431




Avis important

Aucun cylindre avec bouton ne doit être posé sur des serrures à mortaiser de portes d'issues de secours ou antipanique, et aucune clé ne doit demeurer dans le cylindre de fermeture.

1240

Serrure à mortaiser forte, fonct. anti-panique E

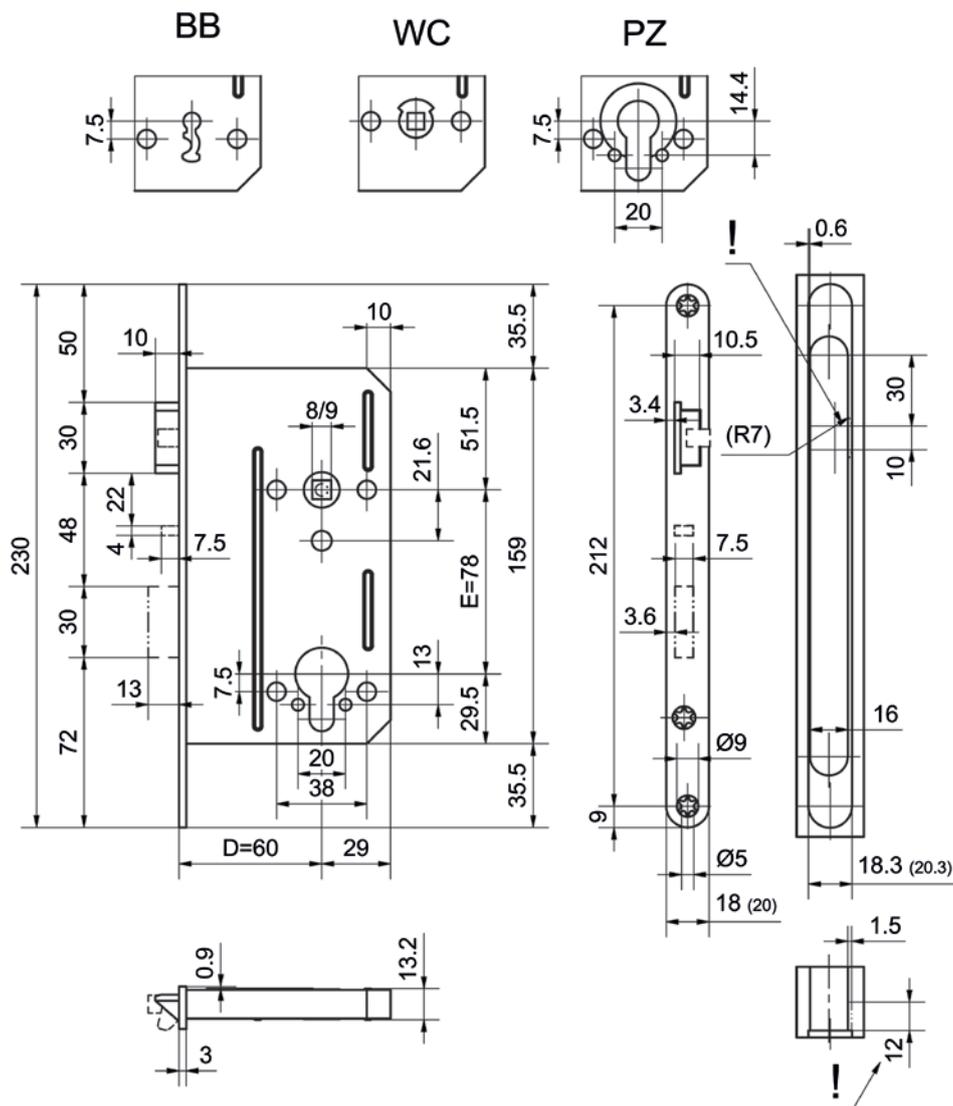

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
Massbild alle Ausführungen