


5175 Sarrebruck

Poignée en acier inox pour portes métalliques



Illustration avec rosace 5618C

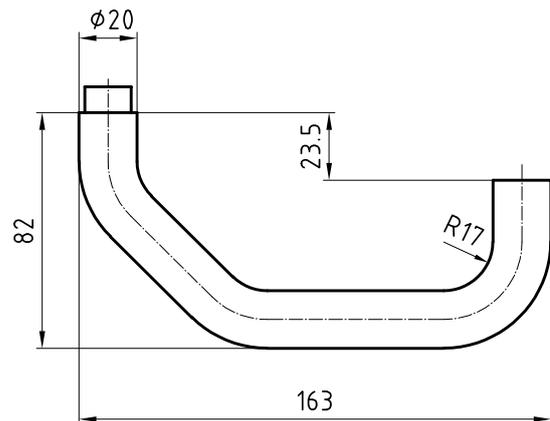

Exécution standard

Longueur de la poignée 163 mm, ϕ 20 mm
Saillie 82 mm
Tige carrée 8 mm
Acier inox brossé mat
16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

Options

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm
16 mm guidage pour Glutz twin
Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05
pour la retenue du ressort avec plaque 5219X

Normes

Classe d'utilisation 3, EN 1906: 2002-05
Testé pour le montage sur des portes coupe-feu / pare-fumée selon
DIN 18273: 1997 - 12
Homologuée comme poignée de porte d'issue de secours selon
EN 179: 2002-06 en association avec la serrure correspondante