


51035

Rosace de sécurité Piatto en acier inox

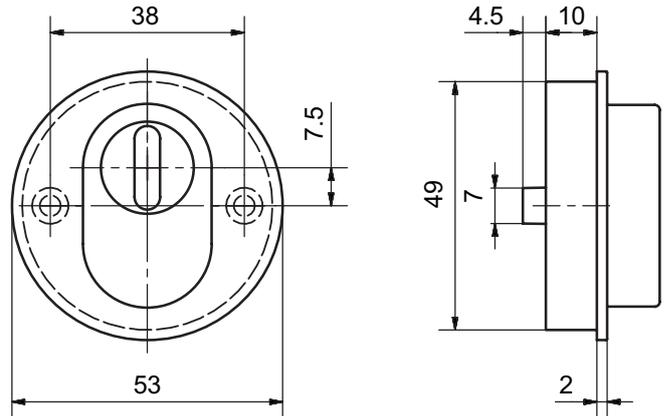

Profil de produit

Utilisable sur des portes anti-effraction RC 1+2 selon EN 1627 - 1630: 2011

Exécution standard

Rosace extérieure 51035

Acier inox satiné

Ø 53 mm

Hauteur 2 mm

Avec douilles filetées M5

Rosace intérieure à clipser 51024

Acier inox satiné

Ø 53 mm

Hauteur 3 mm (plaque de base 2 mm)

Avec trous de fixation M5 Entraxe de fixation 38 mm

Entailles

51035.2 RZRS

5330/4: Saillie de cylindre 8 - 11 mm

5330/3: Saillie de cylindre 6 - 8 mm

5330/2: Saillie de cylindre 3 - 5 mm

5330/1: Saillie de cylindre -3 - 2 mm

51035.2 RZZA

- Cache pour cylindre 1 - 5 mm

51035.3 PZ

51035.3 PZZA

- Cache pour cylindre 0 - 6 mm

Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Normes

ES1-R, DIN 18257: 2003-03 Sécurité anti-effraction cat. 2, EN 1906: 2002-05