

16010 Lappenschliessblech verstellbar 24 mm

Lappenschliessblech als Hauptschliessblech



Produktprofil

Lappenschliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/Riegel. Integriertes Austauschstück effeff 1418-13 ProFix® 2 mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. Für Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen der Glutz MINT Familie. Das Schliessblech ist für stumpf einschlagende Türdesigns vorgesehen. Die Rundung am Lappen gewährleistet einen sanften Einlauf der Falle ins Schliessblech.

Standardausführungen

- X-Mass: 16 mm (Verstellbereich 3mm)
- Entfernung: 72-94 mm
- Breite: 24mm + Lappen 8.5 mm = 32.5 mm
- Länge: 210 mm
- Tiefe: 3 mm
- DIN L oder DIN R
- Edelstahl matt


Optionen

- Kunststoff Steckbox schwarz zur Abdeckung der Holzausfräsung beim Riegel

Wichtiger Hinweis

Das Austauschstück 1418-13 ProFix® 2 ist nicht für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen.

Für Brandschutzanwendungen sind effeff Austauschstück 1410-F2 Feuerschutz ProFix® 2 oder effeff Universal-Austauschstück 1410-F6 Feuerschutz ProFix® 2 zu verwenden.

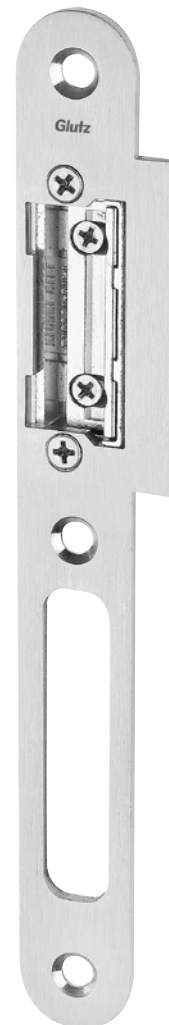

DIN L

16010 Lappenschliessblech verstellbar 24 mm

Lappenschliessblech als Hauptschliessblech

