

16010 Gâche plate à languette ajustable 24 mm

Gâche plate à languette comme gâche principale



Profil de produit

Gâche plate à languette en acier inox comme gâche principale pour bec-de-cane/pêne dormant. Gâches de chantier effeff 1418-13 ProFix® 2 intégrée avec possibilité de réglage FaFix®. Pour les serrures à mortaiser et multipoint de la famille Glutz MINT. La gâche est prévue pour des portes battantes à fleur. Un arrondi sur la languette garantit une fermeture en douceur du bec-de-cane dans la gâche.

Exécution standard

- X-Mesure (X-Mass): 16 mm (plage d'ajustage 3 mm)
- Distance: 72-94 mm
- Largeur: 24 mm + languette 8.5 mm = 32.5 mm
- Longueur: 210 mm
- Profondeur: 3 mm
- DIN G ou D
- Acier inox satiné


Options

- Boîte cache-poussière plastique noire pour cacher la fraisure du pêne dormant

Avis important

La gâches de chantier 1418-13 ProFix® 2 n'est pas homologué selon des tests de résistance au feu et de protection contre les fumées conformes à EN 1634.

Pour des applications pare-fumée et flamme utilisez: effeff Gâches de chantier 1410-F2 Feuerschutz ProFix® 2 ou effeff Gâches de chantier 1410-F6 Feuerschutz ProFix® 2.

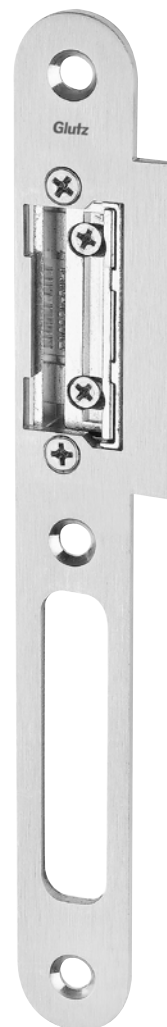

DIN G

16010 Gâche plate à languette ajustable

24 mm

Gâche plate à languette comme gâche principale

