

18931 MINT SB

Serrure multipoints, actionnée par clé, un tour



Profil de produit

Pour une utilisation sur les portes d'entrée de maisons et d'appartements et dans les bâtiments commerciaux. Actionnement aisé et facile par le cylindre. Le bec-de-cane de confort réversible DIN G+D garantit une fermeture silencieuse du bec-de-cane et une entrée en douceur dans la gâche. La construction massive, le pêne dormant principal trempé et les deux goujons supplémentaires trempés permettent de construire des systèmes de portes jusqu'à la classe de résistance RC3. La serrure est homologuée pour les essais de résistance au feu et antifumée EN 1634.

Exécution standard

- Serrure multipoint mécanique
- Blocage du bec-de-cane et libération de la poignée
- Fouillot autoserrant en quatre parties, carré 8 / 8,5 / 9 mm
- Fonction à levier facile pour rétracter le bec-de-cane
- Pêne dormant principal trempé, avance de 20 mm
- Deux goujons supplémentaires trempés; avance de 20 mm
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D avec blocage
- Blocage du bec-de-cane et libération de la poignée simultanés à l'état verrouillé



Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.


Les douilles de réduction (fouillot / tige carrée) ne sont pas autorisées.

18931 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	8 8,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	07 PZW		70 70 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN D	99 Sur demande	0090 pour porte cintrée
			80 80 mm					0110 verrouillage supplémentaire
DIN	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	8 8,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm	9 9,0 mm		1 DIN D	99 Sur demande	0090 pour porte cintrée
		92 92 mm	80 80 mm					0110 verrouillage supplémentaire
		94 94 mm						
0	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm	5 8,5 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
		80 80 mm	9 9,0 mm			1 DIN D	99 Sur demande	0090 pour porte cintrée
								0110 verrouillage supplémentaire

18931 MINT SB

Serrure multipoints, actionnée par clé, un tour

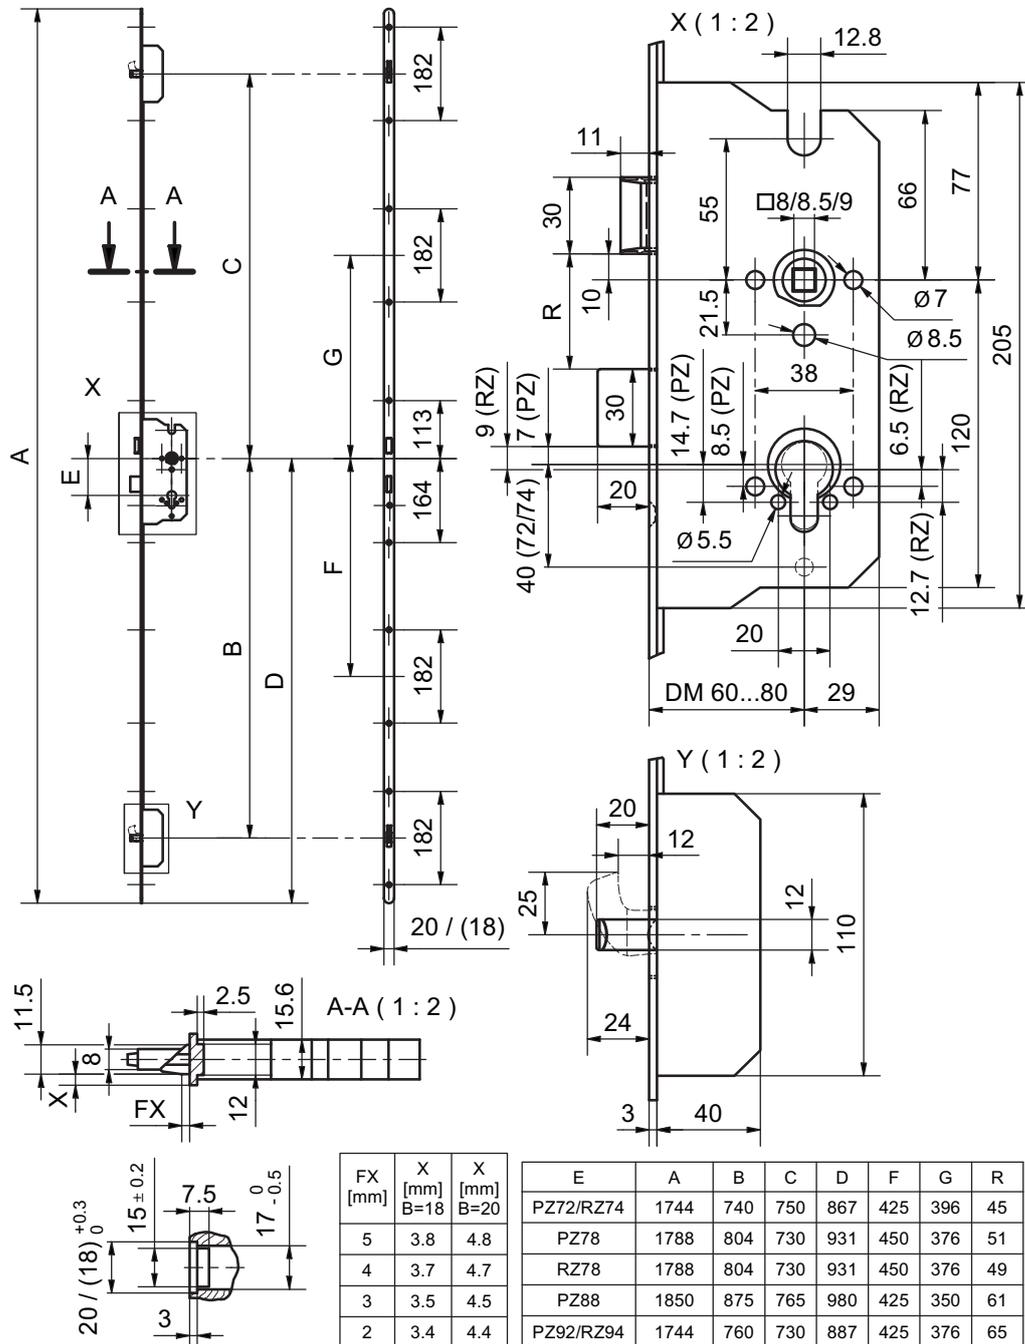

18920/1893X - MINT SB, Combi, PE
Massbild 2BR oder 2SHR