

50072 Appenzell Edelstahl Drücker

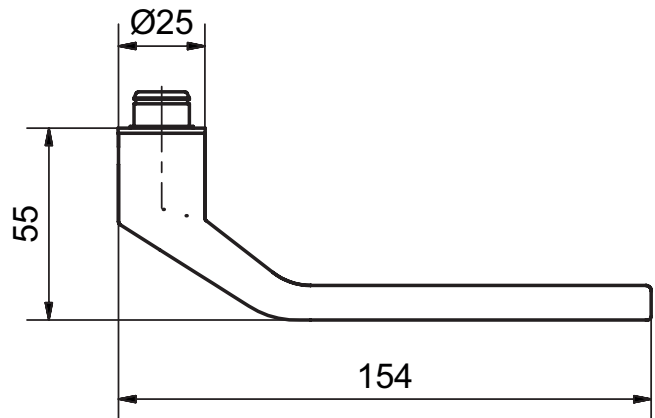
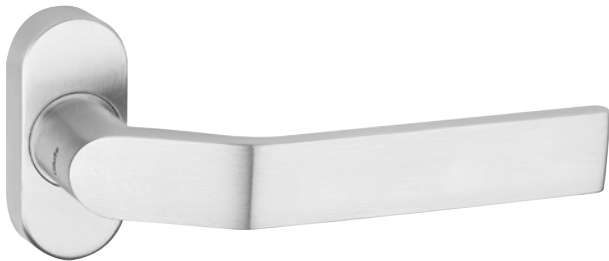


Abbildung mit Rosette 5610C

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Drückerlänge 154 mm, Ø 25 mm

Ausladung 55 mm

Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix

Vierkantstift Stahl verzinkt

16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

Optionen

16mm twin Führung mit easyfix (fest drehbar gelagert)

Wichtiger Hinweis

Um die Gebrauchsklasse 4 nach EN 1906 zu erreichen, wird der Vierkantstift 9mm Stahl oder 8mm Edelstahl benötigt

Für Drückermodelle mit Durchmesser 25 mm ist zu beachten, dass die Rosetten und Schilder mit der passenden Lagerung >22mm bestellt werden

50072 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① Ausführung	② Lagerung	③ Vierkant	④ Stiftlänge	⑤ Material Vierkant	⑥ Oberfläche
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 ohne	0 ohne Vierkant	00 Edelstahl matt
10 Stiftteil	1 twin glide	85 8,5 mm	01 72 mm	1 Stahl verzinkt	11 Edelstahl poliert
50 Paar		90 9 mm	06 84 mm	2 Edelstahl	44 Antibakteriell
			08 89 mm		51 RAL 9005 schwarz matt
			12 109 mm		99 Auf Anfrage
			99 Auf Anfrage		