


50073 Appenzell

Poignée en acier inox

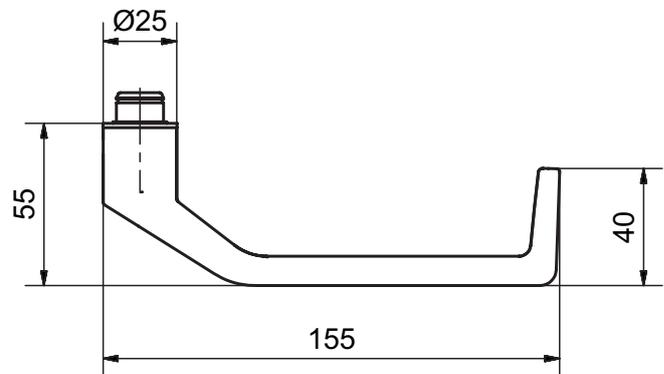

Profil de produit

Magasins, bâtiments administratifs et résidences de grand standing
Compatible avec des portes pleines et à châssis tubulaire

Guidage de 16 mm pour Glutz glide twin / easyfix Classe d'utilisation 4, EN 1906: 2002-05 pour la retenue du ressort avec plaque 5219X

Exécution standard

Lever handle Length: 155 mm, Ø 22 mm
Projection: 55 mm
Square spindles (KL. 3) 8 mm
Satin stainless steel 16 mm guide for Glutz glide / easyfix

Options

Acier inoxydable poli
Peinture RAL
Revêtement PVD
Tige carrée (KL.4): acier inoxydable 8 mm, 8,5 mm ou 9 mm

50073 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① 1021_Ausführung	② Roulement	③ Carré	④ 1022_Stiftlänge	⑤ Matériau carré	⑥ Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inoxydable satiné
10 Stiftteil		85 8,5 mm	06 84 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		90 9 mm	12 109 mm	2 Edelstahl	44 Antibactérienne
			99 Auf Anfrage		51 Noir satiné RAL 9005
					99 Sur demande