

## 5267 Elite Basel Zinkdruckguss Drücker

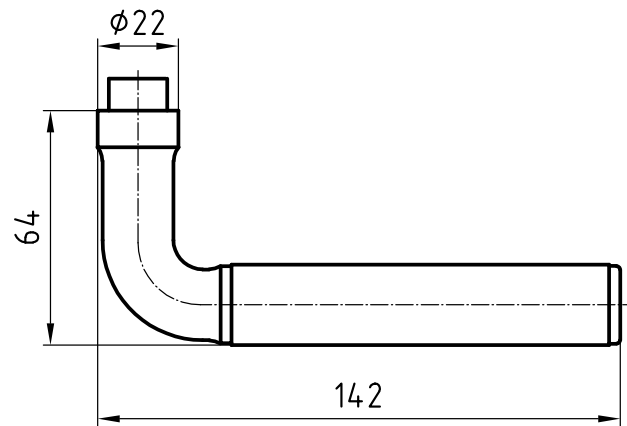


Abbildung mit Rosette 5620C

### Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

### Standardausführungen

Material Drücker Zinkdruckguss

Drückerlänge 142 mm, Ø 22 mm

Ausladung 64 mm

Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix

Vierkantstift Stahl verzinkt

16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

### Wichtiger Hinweis

Um die Gebrauchsklasse 4 nach EN 1906 zu erreichen, wird der Vierkantstift Edelstahl 9mm benötigt

### 5267 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

1 Ausführung	2 Lagerung	3 Vierkant	4 Stiftlänge	5 Material Vierkant	6 Oberfläche	7 Oberfläche Hülse
00 Lochteil	0 glide	90 9 mm	00 ohne	0 ohne Vierkant	10 matt vernickelt	00 Edelstahl matt
10 Stiftteil			05 81 mm	1 Stahl verzinkt	31 poliert verchromt	11 Edelstahl poliert
50 Paar			11 106 mm	2 Edelstahl		44 Antibakteriell
			99 Auf Anfrage			67 RAL 9010 weiss
						68 RAL 9011 schwarz
						99 Auf Anfrage