

5267 Elite Bâle

Poignée en fonte injectée

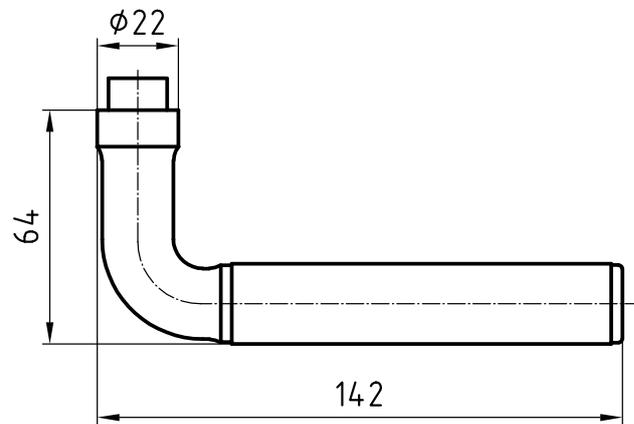


Illustration avec rosace 5620C

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de haut standing

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné

Longueur poignée 142 mm, Ø 22 mm

Saillie 64 mm

Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix

Tige carrée en acier galvanisé

Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

Avis important

Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 9 mm en acier est nécessaire

5267 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦

① 1021_Ausführung	② Roulement	③ 1020_Vierkant	④ 1022_Stiftlänge	⑤ 1312_Material Vierkant	⑥ Surface	⑦ 1025_Oberfläche Hülse
00 Lochteil 10 Stiftteil 50 Paar	0 glide	90 9 mm	00 00 05 81 mm 11 106 mm 99 Auf Anfrage	0 ohne Vierkant 1 Stahl verzinkt 2 Edelstahl	10 matt vernickelt 31 poliert verchromt	00 Edelstahl matt 11 Edelstahl poliert 44 Antibakteriell 67 RAL 9010 weiss 68 RAL 9011 schwarz 99 Auf Anfrage