

5287 INOX Basel

Edelstahl Drücker

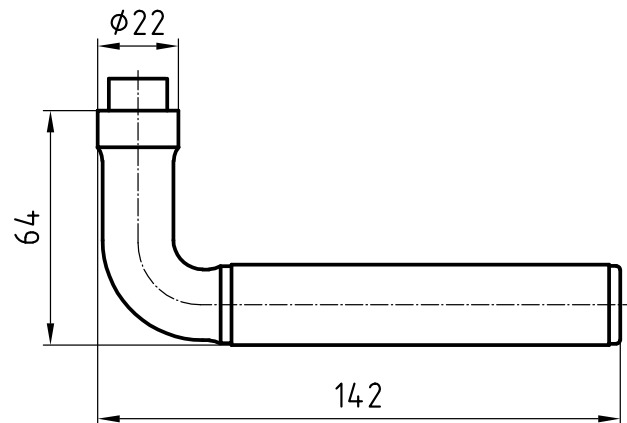


Abbildung mit Rosette 5620C

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Material Drücker Edelstahl

Drückerlänge 142 mm, Ø 22 mm

Ausladung 64 mm

Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix

Vierkantstift Stahl verzinkt

16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

Wichtiger Hinweis

Um die Gebrauchsklasse 4 nach EN 1906 zu erreichen, wird der Vierkantstift Edelstahl 8mm oder 9mm benötigt

Optionen

16mm twin Führung mit easyfix (fest drehbar gelagert)

5287 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦

① Ausführung	② Lagerung	③ Vierkant	④ Stiftlänge	⑤ Material Vierkant	⑥ Oberfläche	⑦ Oberfläche Hülse
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 ohne	0 ohne Vierkant	00 Edelstahl matt	00 Edelstahl matt
10 Stiftteil	1 twin	85 8,5 mm	04 79 mm	1 Stahl verzinkt	11 Edelstahl poliert	11 Edelstahl poliert
50 Paar		90 9 mm	10 104 mm	2 Edelstahl	44 Antibakteriell	44 Antibakteriell
			99 Auf Anfrage		51 RAL 9005 schwarz matt	67 RAL 9010 weiss
					99 Auf Anfrage	68 RAL 9011 schwarz
						99 Auf Anfrage