

5038 Lugano

Poignée en acier inox

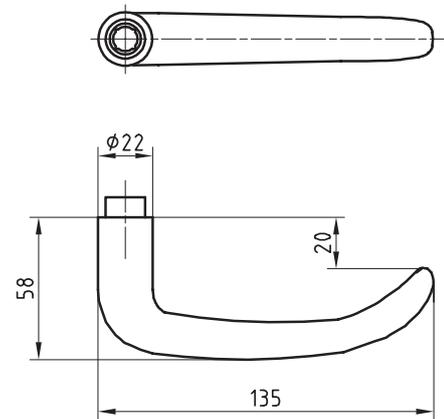


Illustration avec rosace 5620C

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné

Longueur poignée 135 mm, Ø 22 mm

Saillie 58 mm

Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix

Tige carrée en acier galvanisé

Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

Options

Guide 16 mm twin avec easyfix (raccord rivé tournant fixe)

Avis important

Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 9 mm en acier ou 8 mm en acier inox est nécessaire

Homologuée avec la serrure anti-panique correspondante comme poignée de porte d'issue de secours selon EN 179

5038 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 1020_Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inox brossé
10 Stiftteil	1 twin *	85 8,5 mm	06 84 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inox poli
50 Paar		90 9 mm	12 109 mm	2 Edelstahl	44 Antibactérien
			17 130 mm		51 RAL 9005 noir satiné
			99 Auf Anfrage		99 Sur demande