


## 5345

Entrée longue en acier inox

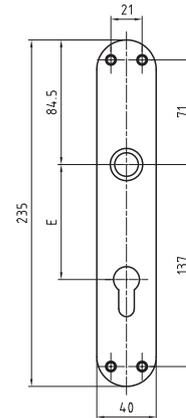

### Exécution standard

Longueur 235 mm

Largeur 40 mm

Hauteur 2 mm

Acier inox brossé mat

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

### Entailles

5345.00 non percé

5345.0 sans entaille

5345.1 BB

5345.2 RZ

5345.3 PZ

5345.4 WC

5345.8 PRZ

5345.9 OVZ

### Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

16 mm à l'extérieur

16 mm à l'extérieur, conique

16 mm twin à l'intérieur

16 mm twin à demi extérieur

16 mm twin à l'extérieur

16 mm twin à l'extérieur, conique

Glutz easyfix

Exécution pour Tribloc OK 100 mm

Fixation de bouton