


5345S
Edelstahl Langschild

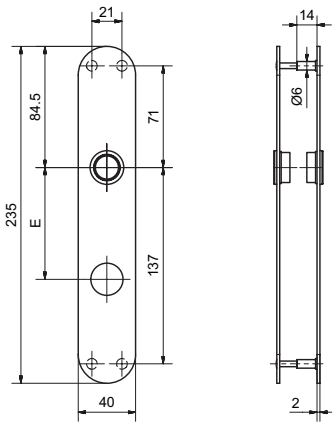

Produktprofil

Türschild-Garnitur unsichtbar verschraubt. Bestehend aus Aussen- und Innenschild

5345.0S Blind

5345.2S RZ

5345.3S PZ

Standardausführungen

- Länge 235 mm
- Breite 40 mm
- Höhe 2 mm
- 16 mm Führung Glutz glide
- Edelstahl matt
- Aussenschild mit 4 Gwindenocken M4
- Innenschild mit 4 Befestigungslöcher
- Für Zylinderüberstand 2 mm

Lochung

5345.00S ungelocht

5345S · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Ausführung	2 Lagerung	3 Fest drehbar	4 Führungsno- cken	5 Lochung	6 Distanz	7 Oberfläche	8 Zylinder- überstand
1 Paar	0 glide	0 ohne	3 3 Stk.	00 blind	00 ohne	00 Edelstahl matt	00 ohne
2 Stück Gwindenocken	1 twin glide	1 easyfix	4 4 Stk.	02 RZ	72 72 mm	11 Edelstahl poliert	02 2 mm
	2 Knopfloch		5 5 Stk.	03 PZ	74 74 mm	22 PVD Messing poliert	06 6 mm
	3 glide auswärts				78 78 mm	33 PVD Messing matt	08 8 mm
	4 twin glide auswärts				88 88 mm	44 Antibakteriell	09 9 mm
	5 glide > Ø22 mm				90 90 mm	51 RAL 9005 schwarz matt	10 10 mm
	9 blind				92 92 mm	74 PVD Anthrazit	12 12 mm
					94 94 mm	99 Auf Anfrage	14 14 mm
							15 15 mm
							16 16 mm
							18 18 mm
							20 20 mm
							22 22 mm