


5038V Lugano

Poignée en acier inox pour portes métalliques

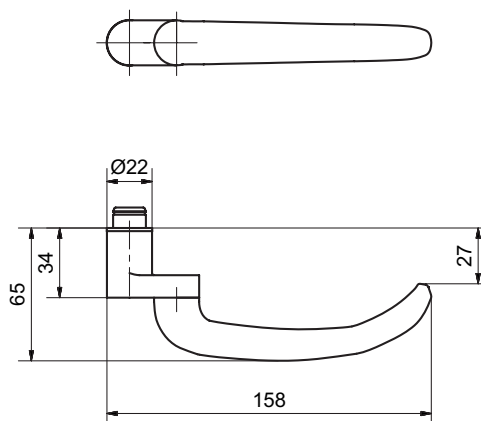

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Exécution standard

Longueur de la poignée 158 mm, Ø 22 mm
Saillie 65 mm
Tige carrée 9 mm
Acier inox brossé mat
16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

Options

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm
16 mm guidage pour Glutz twin
Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05
pour la retenue du ressort avec plaque 5219X

Normes

Classe d'utilisation 4, EN 1906: 2002-05
Testé pour le montage sur des portes coupe-feu / pare-fumée selon DIN 18273: 1997 - 12
Homologuée comme poignée de porte d'issue de secours selon EN 179: 2002-06 en association avec la serrure correspondante

5038V · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① 1021_Ausführung	② Roulement	③ 1020_Vierkant	④ 1022_Stiftlänge	⑤ 1312_Material Vierkant	⑥ Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inox brossé
10 Stiftteil	1 twin	85 8,5 mm	06 84 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inox poli
50 Paar		90 9 mm	12 109 mm	2 Edelstahl	44 Antibactérien
			17 130 mm		51 RAL 9005 noir satiné
			99 Auf Anfrage		99 Sur demande