

## 18970 MINT SV ELK PC

**Serrure multipoints, autoverrouillage, couplage électrique, anti-panique C**



### Profil de produit

Pour portes d'entrée principales et secondaires avec commande électrique de la poignée dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. La fonction antipanique C avec fouillot partagé et commande séparée de la poignée (ex-/intérieur) offre la combinaison idéale entre contrôle d'accès et issue de secours. L'accès est régulé d'un système d'identification ou par le cylindre.

### Exécution standard

- Fouillot partagé en trois parties, carré 9 mm
- Auto-verrouillage + commande séquentielle & blocage bec-de-cane
- Poignée extérieure couplable électriquement
- Ouverture d'urgence via cylindre (fonction de fermeture forcée)
- Antipanique C: côté antipanique réversible vers l'intérieur/extérieur
- Contacts de surveillance: poignée G/D, état du pêne dormant et de la porte, cylindre intégré
- Mode de fonctionnement: Courant de repos/travail réversible (commutateur DIP)
- Impulsion d'ouverture protégée vs. manipulations: (des)activable (commutateur DIP)
- Câble de raccordement (non fourni): 12 pôles; 10/20m; 0,14mm<sup>2</sup>
- Tension de service: 12/24 V DC ±15%; 100/50 mA
- Entrées: 12/24 V DC sur GND
- Sorties: sans potentiel; capacité de charge 30 V DC / 100 mA
- Trois pènes dormants trempés; avance de 20 mm
- Protection coulisseau: mécanique en haut/en bas
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G/D
- Compatible avec cylindre rond à bouton
- Angle de rotation du fouillot 35°



### Avis important


La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.  
 Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.  
 N'utilisez que le contact de commutation interne.  
 N'utilisez que la tige carrée HESO 5920/59105 antipanique.  
 Montrez les poignées sur des plaques/rosaces rotative-fixé (easyfix®).  
 Set MS 11105 est obligatoire, si norme EN14846 est exigée.

18970 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

|     | 1 Entaille | 2 Distance | 3 Dist. au canon     | 4 Fouillot | 5 Dim. tête      | 6 Orien-           | 7 Surface                        | 8 Options  |
|-----|------------|------------|----------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| CH  | 02 RZ      | 78 78 mm   | 60 60 mm             | 9 9,0 mm   | 02 18r x 1788 mm | 0 DIN G            | 00 Inox brossé                   | 0000 Aucune option   |
|     | 03 PZ      |            | 70 70 mm<br>80 80 mm |            | 03 20r x 1788 mm | 1 DIN D            | 99 Sur demande                   | 0090 pour porte cintrée<br>0110 verrouillage supplémentaire<br>0130 Tête rénovation Treplane |
| DIN | 02 RZ      | 72 72 mm   | 65 65 mm             | 9 9,0 mm   | 03 20r x 1744 mm | 0 DIN G            | 00 Inox brossé                   | 0000 Aucune option   |
|     | 03 PZ      |            | 70 70 mm<br>80 80 mm |            |                  | 1 DIN D            | 99 Sur demande                   | 0090 pour porte cintrée<br>0110 verrouillage supplémentaire                                  |
|     |            |            | 92 92 mm<br>94 94 mm |            |                  |                    |                                  |  |
|     |            |            |                      |            |                  |                    |                                  |  |
| 0   | 03 PZ      | 88 88 mm   | 65 65 mm<br>80 80 mm | 9 9,0 mm   | 03 20r x 1850 mm | 0 DIN G<br>1 DIN D | 00 Inox brossé<br>99 Sur demande | 0000 Aucune option<br>0090 pour porte cintrée<br>0110 verrouillage supplémentaire            |

## 18970 MINT SV ELK PC

Serrure multipoints, autoverrouillage, couplage électrique, anti-panique C

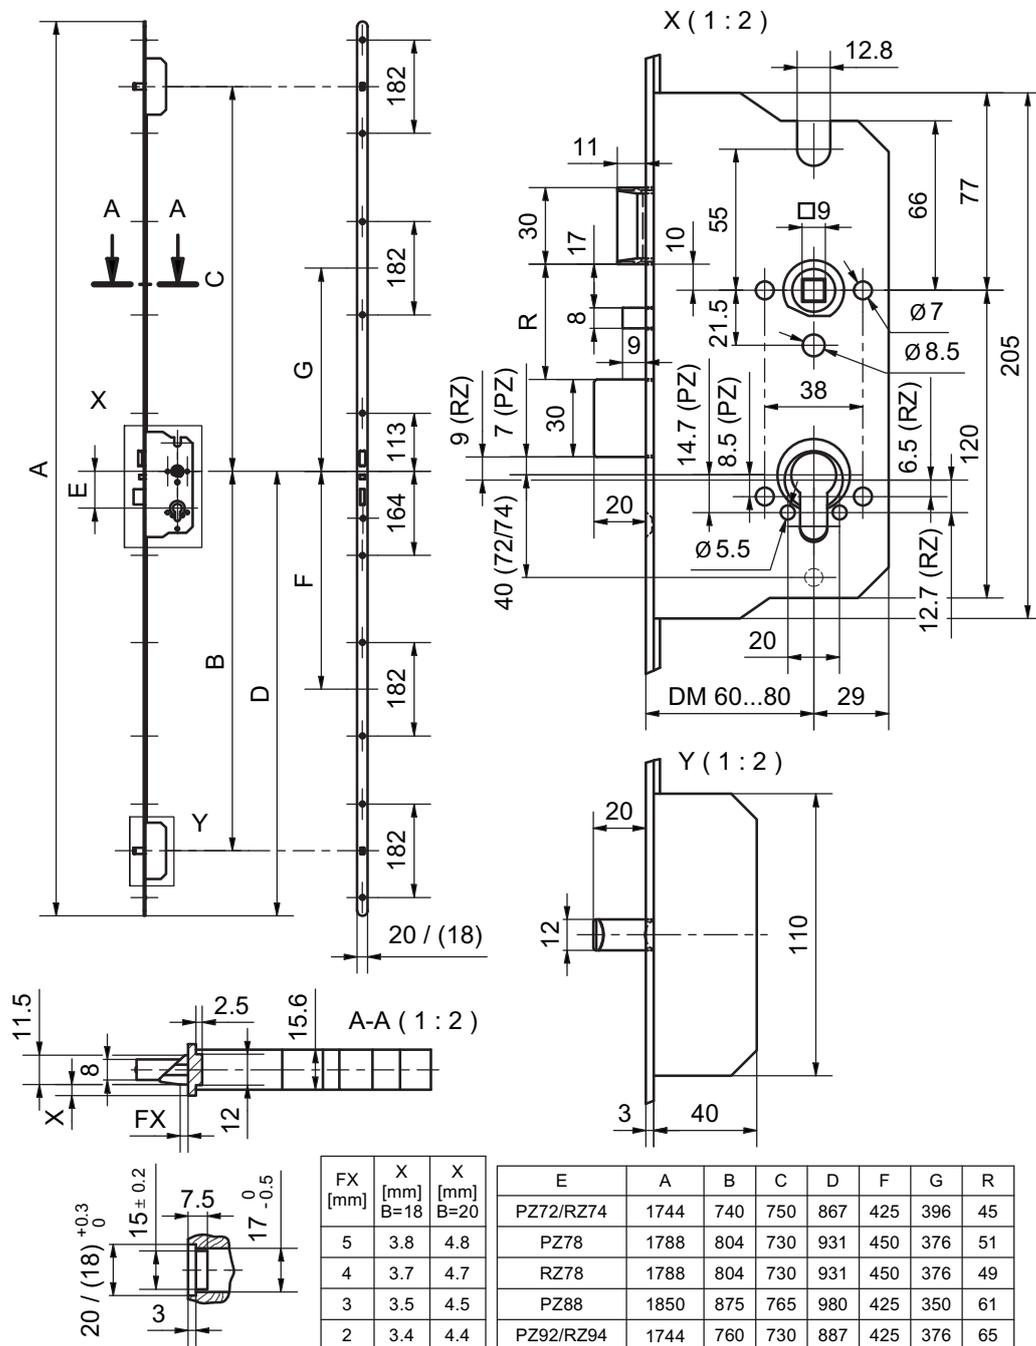

189XX MINT SV - PE, PB, TE, NF, GFF, ELK, PC, BK  
Massbild 2BR