


5363C

Edelstahl Rohrrahmen Innenschild zu Schutzbeschlag

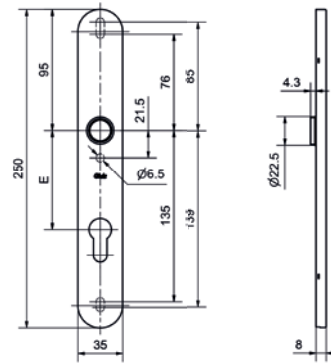

Standardausführungen

Länge 250 mm

Breite 35 mm

Höhe 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide

Glutz easyfix

Führungsnocken M6

RZ: 74 mm, 78 mm, 94 mm

PZ: 72 mm, 78 mm, 92 mm

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm twin halb auswärts

16 mm twin auswärts

Knopfbefestigung

Lochung

5363.0C Blind

5363.1C BB

5363.2C RZ

5363.3C PZ

5363.8C PRZ

5363.9C OVZ

Lochungen für Drücker:

.19 für Drücker Ø 18 mm

.21 für Drücker Ø 20 mm

.23 für Drücker Ø 22 mm

Optionen