

18995 MINT SV GFF PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, gesicherte Fallenfeststellung, Panik E



Produktprofil


Für den Einsatz in Haupteingangstüren im Wirtschaftsraum.
Bei bewusst eingeschalteter Fallenfeststellung (GFF) über die Kombination gedrückten Drückers und Zylinder, werden Falle und Riegel dauerhaft eingezogen. Die Tür wird idealerweise über einen Türschliesser gehalten. Es wird in diesem Betriebsmodus kein Identifikationsmittel benötigt. Ideal für Gebäude, welche tagsüber sehr stark frequentiert sind und nicht unter Alarm stehen, Nachts aber vollständig gesichert sind.

GFF einschalten: Innendrücker auf Anschlag drücken und Schlüssel in Öffnungsrichtung auf Anschlag drehen.

GFF ausschalten: Schlüssel in Verriegelungsrichtung auf Anschlag drehen.

Standardausführungen

- Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung
- Fallenblockierung und Ablaufsteuerung
- 4-teilige Zwangsnuss; 4 kt. 9 mm
- Panik E-Funktion
- Gesicherte FF: ein-/ausschaltbare Fallenfeststellung
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel 35°

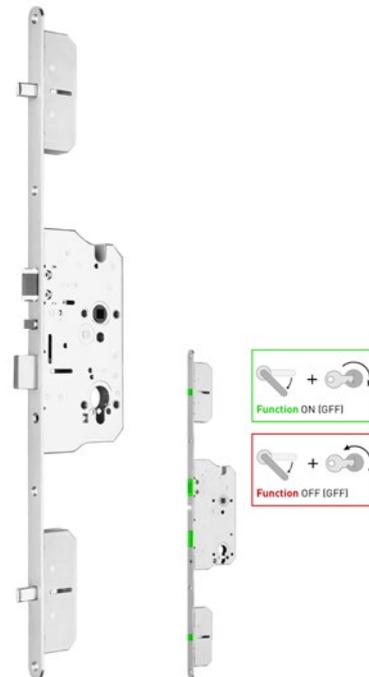

Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.


Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt zugelassen.

18995 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

	① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW		70 70 mm 80 80 mm		03 20r x 1788 mm	1 DIN R	99 Auf Anfrage	0130 Renovationsstulp Treplane
DIN	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage	
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
0	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm 80 80 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN L 1 DIN R	00 Edelstahl matt 99 Auf Anfrage	0000 Keine Optionen

18995 MINT SV GFF PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, gesicherte Fallenfeststellung, Panik E

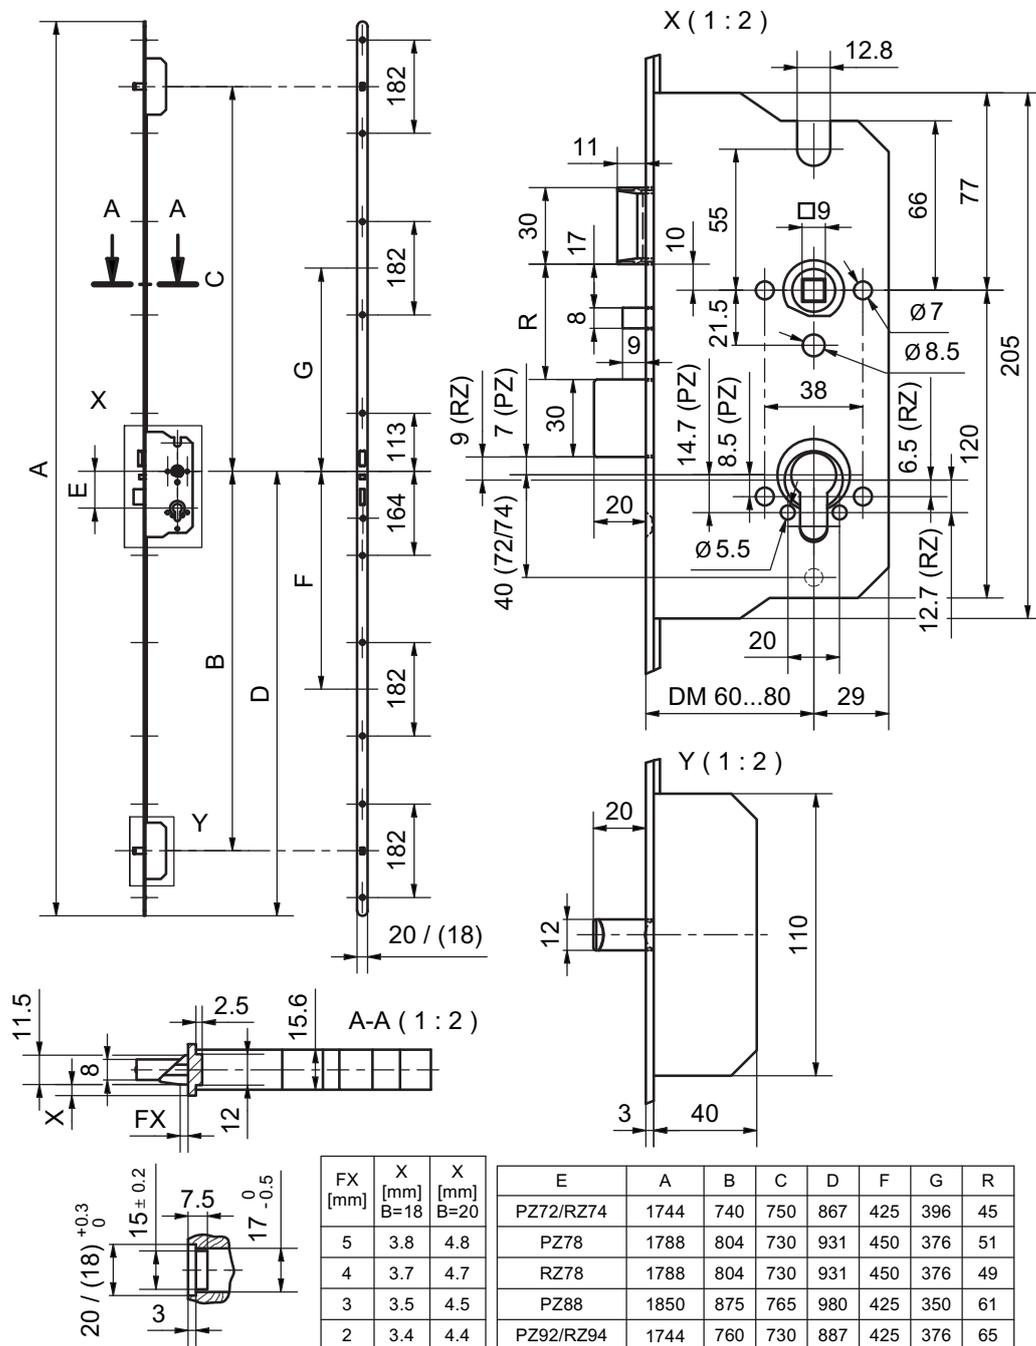

189XX MINT SV - PE, PB, TE, NF, GFF, ELK, PC, BK
Massbild 2BR