


5369S

Edelstahl Langschild

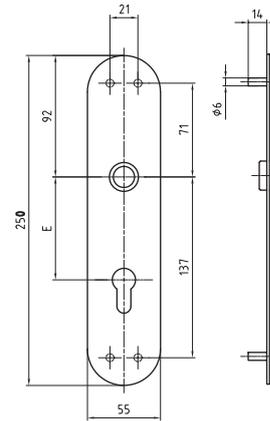

Standardausführungen

Länge 250 mm

Breite 55 mm

Höhe 2 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Aussenschild mit 4 Gewindenocken M4

Innenschild mit 4 Befestigungslöcher

Für Zylinderüberstand 2 mm

Lochung

5369.00S ungelocht

5369.0S Blind

5369.2S RZ

5369.3S PZ

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

16 mm

16 mm auswärts

16 mm auswärts konisch

16 mm twin einwärts

16 mm twin halb auswärts

16 mm twin auswärts

16 mm twin auswärts konisch

Glutz easyfix

Mit 3 Gewindenocken

Mit 5 Gewindenocken

Ausführung Tribloc OK 100 mm

Sicherheitsrosetten für Zylinderüberstand

RZ: 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 mm

PZ: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

Knopfbefestigung

Wichtiger Hinweis

In Verbindung mit geteiltem Vierkantstift ist die Option 3 bzw 5 Gewindenocken zu verwenden.