


5369S

Entrée longue en acier inox

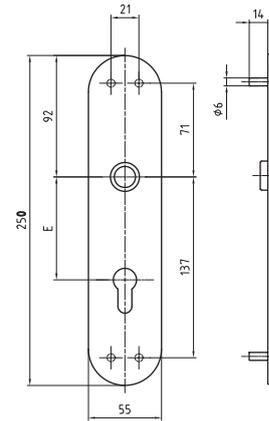

Exécution standard

Longueur 250 mm

Largeur 55 mm

Hauteur 2 mm

Acier inox brossé mat

Guidage Glutz glide 16 mm en dedans

Plaque extérieure avec 4 douilles filetées M4

Plaque intérieure avec 4 trous de fixation

Pour un dépassement de cylindre de 2 mm

Entailles

5369.00S non percé

5369.0S sans entaille

5369.2S RZ

5369.3S PZ

Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

16 mm à l'extérieur

16 mm à l'extérieur, conique

16 mm twin à l'intérieur

16 mm twin à demi extérieur

16 mm twin à l'extérieur

16 mm twin à l'extérieur, conique

Glutz easyfix

Exécution pour Tribloc OK 100 mm

Rosace de protection pour cylindre avec dépassement

RZ: 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 mm

PZ: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

Fixation de bouton