


18971 MINT SV ELK FF PC

Serrure multipoints, autoverrouillage, couplage électrique, bec-de-cane de fuite, anti-panique C

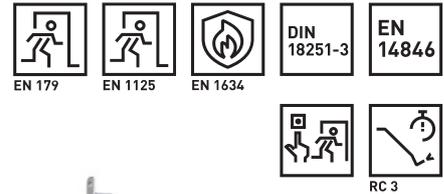

Profil de produit

Pour les sorties de secours sécurisées des portes principales & secondaires des bâtiments non résidentiels, une solution idéale est la fonction antipanique avec un fouillot partagé et une commande séparée pour la poignée intérieure et extérieure, combinée avec un bec-de-cane/bouton-poussoir de secours intégré. L'accès peut être régulé par un système d'identification ou par le cylindre. La sortie est possible en toute sécurité à tout moment grâce au bouton-poussoir de secours et à la fonction antipanique.

Exécution standard

- Contacts de retour, blocage bec-de-cane & commande séquentielle
- Fouillot partagé en trois parties, carré 9 mm
- Poignée extérieure couplable électriquement
- Ouverture d'urgence via cylindre (fonction de fermeture forcée)
- Antipanique C: côté antipanique réversible vers l'intérieur/extérieur
- Contacts de surveillance: poignée G/D, état du pêne dormant et de la porte, cylindre intégré
- Mode de fonctionnement: courant de repos/travail réversible
- Impulsion d'ouverture protégée vs. manipulations: (dés)activable
- Câble de connexion (non fourni): 12 pôles; 10/20m; 0,14mm²
- Tension de service: 12/24 V DC ±15%; 100/50 mA
- Entrées: 12/24 V DC sur GND
- Sorties: sans potentiel; capacité de charge 30 V DC / 100 mA
- Trois pènes dormants trempés; avance de 20 mm
- Protection coulisseau: mécanique en haut/en bas
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G/D
- Compatible avec cylindre rond à bouton
- Angle de rotation du fouillot 35°



Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.
 Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.
 N'utilisez que le contact de commutation interne.
 N'utilisez que la tige carrée HESO 5920/59105 antipanique.
 Montrez les poignées rotative-fixé sur des plaques/rosaces (easyfix®).
 Set MS 11105 obligatoire, si la norme EN14846 est exigée.

18971 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G E	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ		70 70 mm 80 80 mm		03 20r x 1788 mm	1 DIN D E 3 DIN G I 4 DIN D I	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire
DIN	02 RZ	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN G E	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ		70 70 mm 92 92 mm 94 94 mm			1 DIN D E 3 DIN G I 4 DIN D I	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire
O	03 PZ	88 88 mm	65 65 mm 80 80 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN G E 1 DIN D E 3 DIN G I 4 DIN D I	00 Inox brossé 99 Sur demande	0000 Aucune option 0110 verrouillage supplémentaire

