
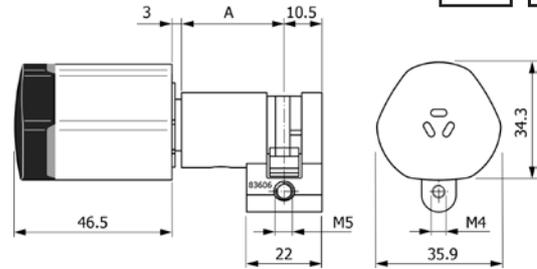


## 83606 Demi-cylindre E E / RZ

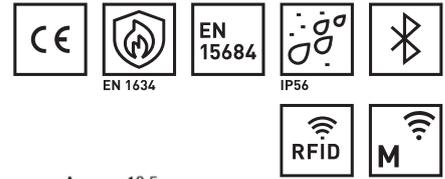

### Profil de produit

Cylindre électronique fonctionnant à pile pour portes intérieures et extérieures. L'ouverture et la fermeture de l'extérieur se fait par la lecture sans contact du support RFID ou par l'application pour smartphone et en tournant le bouton.

### Exécution standard

- Extérieur : bouton E avec fonction de contrôle d'accès et pile
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1/2 (ISO 14443A)
- Programmation par cartes ou Wireless Access (868 MHz)
- Classe de protection: IP56, EN 15684, RC2
- Protection contre les incendies EN 1634-2: 90 min
- BLE-Ready

### Options

- Haute protection anti-perçage à l'extérieur (PT1), jusqu'à RC4 (avec

garnitures de porte correspondante)

- Basse température (LT) pour un fonctionnement en dessous de 0°C

### Emballage

- 1 demi-cylindre électronique
- 1 pile
- 1 vis de tête M5x75
- 1 guide de démarrage rapide

### Avis important

- Exécution PT1 (protection anti-perçage) n'est valable que pour le côté extérieur

### 83606 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Longueur A (extérieur)	2 Longueur B (intérieur)	3 Condition d'utilisation	4 Sécurité	5 Bouton intérieur	6 Came	7 Couleur	8 Couleur d'antenne
30,0 mm	00,0 Demi-cylindre	0 Standard	0 Standard	0 Sans bouton	S Standard	0 Nickelé mat	0 Noir
35,0 mm							
40,0 mm							
45,0 mm							
50,0 mm							
55,0 mm							
60,0 mm							
65,0 mm							
70,0 mm							
75,0 mm							
... ..	1 Basse température (LT)	2 PT1	M Roue dentée 10 dents	2 Laiton poli	3 Chromé mat	1 Blanc	
110,0 mm	5 Aspect bronze						