
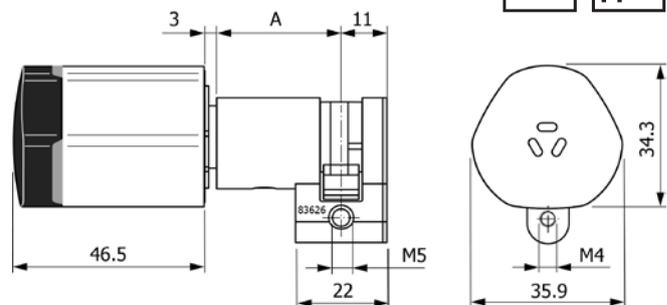


83626 E-Halbzylinder

E / RZ / Rasterung

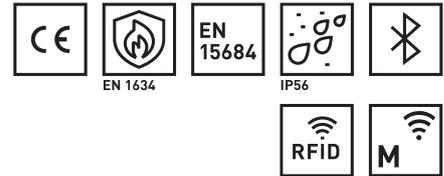

Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Zylinder für IT-Verschlüsse, Schlüsselschalter oder Schlüsselrohre. Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums oder durch die Smartphone-App und anschliessendem Drehen des Knaufes.

- R360 - Standard 360°
- R3-6 - 3 bis 6h
- R6-9 - 6 bis 9h
- R12-3 - 12 bis 3h
- R9-12 - 9 bis 12h
- R12-6 - 12 bis 6h
- R6-12 - 6 bis 12h

Standardausführungen

- Aussenseite E-Knauf mit Zutrittskontrollfunktion

- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1/2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien, Wireless Access (868 MHz)
- Schutzklasse: IP56, EN 15684, RC2
- Brandschutz EN 1634-2: 90min
- BLE-Ready

Optionen

- Tieftemperatur (LT) für Betrieb unter 0°C

Lieferumfang

- 1 E-Halbzylinder
- 1 Batterie
- 1 Stulpschraube M5x75
- 1 Kurzanleitung

83626 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Länge A (Aussen)	2 Länge B (Innen)	3 Einsatzbedingung	4 Sicherheit	5 Knaufform (Innen)	6 Mitnehmer	7 Färbung	8 Antennenfront
30,0 mm	00,0 Halbzylinder	0 Standard 1 Tieftemperatur (LT)	0 Standard	0 Kein mech. Knauf	1 R360 2 R3-6 3 R6-9 4 R12-3 5 R9-12 6 R12-6 7 R6-12	0 Vernickelt matt 2 Messing poliert 3 Verchromt matt 5 Schwarz 7 Bronze Look	0 Schwarz (BK) 1 Weiss (WH)