
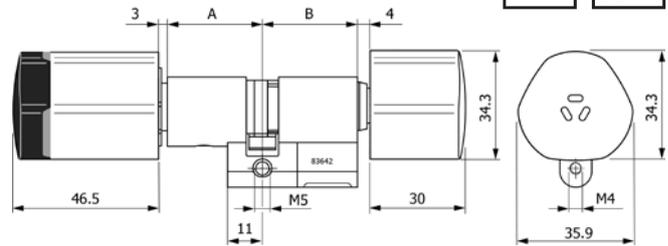


## 83642 E-Zylinder

EM / RZ / Panik

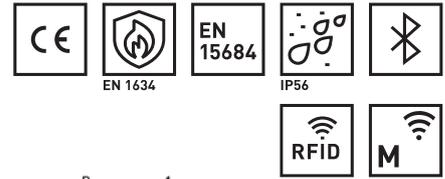

### Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Zylinder mit Mitnehmer-Rückstellung für Innen- und Aussentüren. Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums oder durch die Smartphone-App und anschliessendem Drehen des Knaufes.

Über den mechanischen Drehknopf auf der Innenseite ist eine Öffnung/Schliessung jederzeit gewährleistet.

Für Schlösser mit der Anforderung einer definierten Schliessnasenposition.

### Standardausführungen

- Aussenseite E-Knauf mit Zutrittskontrollfunktion und Batterie, Innenseite mit mechanischem Knauf
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1/2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien, Wireless Access (868 MHz)

- Schutzklasse: IP56, EN 15684, RC2
- Brandschutz EN 1634-2: 90min
- Federmechanismus: 12:00 ±25° oberer Ruhebereich, 06:00 ±25° unterer Ruhebereich
- BLE-Ready

### Optionen

- Hoher Bohrschutz aussen (PT1), bis RC4 (mit entsprechendem Türschild)
- Tieftemperatur (LT) für Betrieb unter 0°C

### Lieferumfang

- 1 E-Zylinder
- 1 Batterie
- 1 Stulpschraube M5x75
- 1 Kurzanleitung

83642 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Länge A (Aussen)	② Länge B (Innen)	③ Einsatzbedingung	④ Sicherheit	⑤ Knaufform (Innen)	⑥ Mitnehmer	⑦ Färbung	⑧ Antennenfront
30,0 mm	35,0 mm	0 Standard	0 Standard	1 Glutz Form	5 Standard	0 Vernickelt matt	0 Schwarz (BK)
35,0 mm	40,0 mm	1 Tieftemperatur (LT)	2 PT1	2 Blind		2 Messing poliert	1 Weiss (WH)
40,0 mm	45,0 mm					3 Verchromt matt	
45,0 mm	50,0 mm					5 Schwarz	
50,0 mm	55,0 mm					7 Bronze Look	
55,0 mm	60,0 mm						
60,0 mm	65,0 mm						
65,0 mm	70,0 mm						
70,0 mm	75,0 mm						
75,0 mm	80,0 mm						
80,0 mm	85,0 mm						
85,0 mm	90,0 mm						

Längen: Verfügbare Kombinationen der Längenmatrix entnehmen

Gesamtlänge: min. 65mm, max. 120mm

Technische Änderungen vorbehalten 0822