
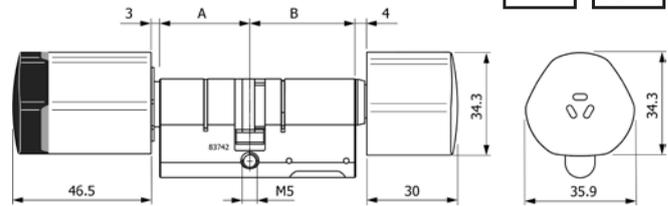


## 83742 E-Zylinder

EM / PZ / Panik

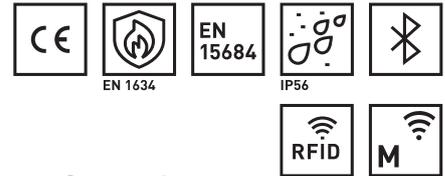

### Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Zylinder für Innen- und Aussentüren. Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums oder durch die Smartphone-App und anschliessendem Drehen des Knaufes. Über den mechanischen Drehknopf auf der Innenseite ist eine Öffnung/Schliessung jederzeit gewährleistet. Für Schlösser mit der Anforderung einer definierten Schliessnasenposition.

### Standardausführungen

- Aussenseite E-Knauf mit Zutrittskontrollfunktion und Batterie, Innenseite mit mechanischem Knauf
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1/2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien, Wireless Access (868 MHz)
- Schutzklasse: IP56, EN 15684, RC2

- Brandschutz EN 1634-2: 90min
- Federmechanismus: 12:00 ±25° oberer Ruhebereich, 06:00 ±25° unterer Ruhebereich
- BLE-Ready

### Optionen

- Hoher Bohrschutz aussen (PT1), bis RC4 (mit entsprechendem Türschild)
- Tieftemperatur (LT) für Betrieb unter 0°C
- Gekürzter Steg Seite A um 8mm (ST8), für Schutzbeschläge mit Kernziehschutz

### Lieferumfang

- 1 E-Zylinder
- 1 Batterie
- 1 Stulpschraube M5x75

83742 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

| ① Länge A (Aussen) | ② Länge B (Innen) | ③ Einsatzbedingung    | ④ Sicherheit | ⑤ Knaufform (Innen) | ⑥ Mitnehmer | ⑦ Färbung         | ⑧ Antennenfront |
|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 30,0 mm            | 35,0 mm           | 0 Standard            | 0 Standard   | 1 Glutz Form        | 5 Standard  | 0 Vernickelt matt | 0 Schwarz (BK)  |
| 35,0 mm            | 40,0 mm           | 1 Tieftemperatur (LT) | 2 PT1        | 0 Blind             |             | 2 Messing poliert | 1 Weiss (WH)    |
| 40,0 mm            | 45,0 mm           |                       | 4 ST8        |                     |             | 3 Verchromt matt  |                 |
| 45,0 mm            | 50,0 mm           |                       |              |                     |             | 5 Schwarz         |                 |
| 50,0 mm            | 55,0 mm           |                       |              |                     |             | 7 Bronze Look     |                 |
| 55,0 mm            | 60,0 mm           |                       |              |                     |             |                   |                 |
| 60,0 mm            | 65,0 mm           |                       |              |                     |             |                   |                 |
| 65,0 mm            | 70,0 mm           |                       |              |                     |             |                   |                 |
| 70,0 mm            | 75,0 mm           |                       |              |                     |             |                   |                 |
| 75,0 mm            | 80,0 mm           |                       |              |                     |             |                   |                 |
| 80,0 mm            | 85,0 mm           |                       |              |                     |             |                   |                 |
| 85,0 mm            | 90,0 mm           |                       |              |                     |             |                   |                 |

Längen: Verfügbare Kombinationen der Längenmatrix entnehmen

Gesamtlänge: min. 65mm, max. 120mm

Technische Änderungen vorbehalten 0224