

18908 MINT-ES SV ELK BK

Serrure à mortaiser, autoverrouillage, couplage électrique séparé des deux côtés BK



Profil de produit

Pour applications avec commande électrique de la poignée, pour différentes conditions d'accès dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les poignées de G/D peuvent être isolées électriquement, couplées/découplées permanentement au choix. L'entrée et la sortie sont régulées par un système d'identification ou par le cylindre. Le cylindre maintenu permet le (dé)couplage temporaire (ouverture d'urgence) des deux poignées simultanément.

Exécution standard

- Fouillot partagé en trois parties, carré 9 mm
- Serrure à mortaiser à verrouillage automatique avec commande séquentielle et blocage du bec-de-cane
- Poignée G ou D couplable isolée électriquement de chaque côté
- Ouverture d'urgence via cylindre (fonction de fermeture forcée)
- Contacts de surveillance: poignée G/D, état du pêne dormant et de la porte, cylindre intégré
- Mode de fonctionnement: Courant de repos/travail poignée G/D isolé permutable (commutateur DIP)
- Impulsion d'ouverture protégée permanentement contre manipulations
- Câble de raccordement (non compris dans la livraison): 12 pôles; 10/20 m; 0,14 mm²
- Tension de service: 12/24 V DC ±15%; 200/100 mA
- Entrées: 12/24 V DC sur GND
- Sorties: capacité de charge 30 V DC / 100 mA
- Pêne dormant trempé; avance de 20 mm
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G/D
- Compatible avec cylindre rond à bouton



Avis important




La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.
 Les cylindres asymétriques avec panneton en L ne sont pas autorisés.
 Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.
 N'utilisez que le contact de commutation interne.
 N'utilisez que la tige carrée HESO 5920/59105 antipanique.
 Montrez les poignées sur des plaques/rosaces rotative-fixé (easyfix®).

18908 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 300 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ		70 70 mm 80 80 mm		03 20r x 300 mm	1 DIN D	99 Sur demande	
DIN	02 RZ	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 300 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ		70 70 mm 80 80 mm			1 DIN D	99 Sur demande	
			92 92 mm 94 94 mm					
0	03 PZ	88 88 mm	65 65 mm 80 80 mm	9 9,0 mm	03 20r x 300 mm	0 DIN G 1 DIN D	00 Inox brossé 99 Sur demande	0000 Aucune option

18908 MINT-ES SV ELK BK

Serrure à mortaiser, autoverrouillage, couplage électrique séparé des deux côtés BK

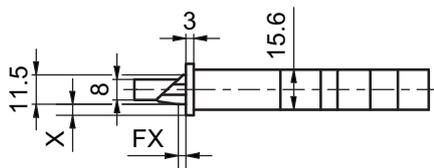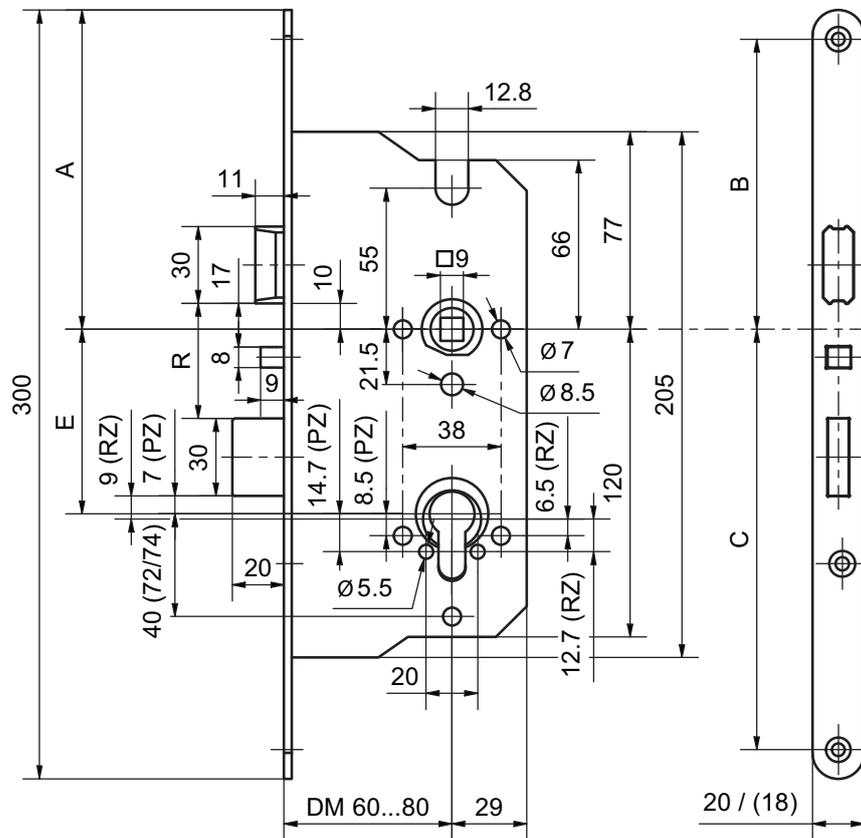

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20
5	3.8	4.8
4	3.7	4.7
3	3.5	4.5
2	3.4	4.4

E	A	B	C	R
PZ72/RZ74	124.5	113	164	45
PZ78	124.5	113	164	51
RZ78	124.5	113	164	49
PZ88	118.5	107	170	61
PZ92/RZ94	124.5	113	164	65

18907/18908 - MINT-ES SV ELK PC/BK
Massbild