


## 12400 SV PE

### Einsteckschloss, selbstverriegelnd, Panik E

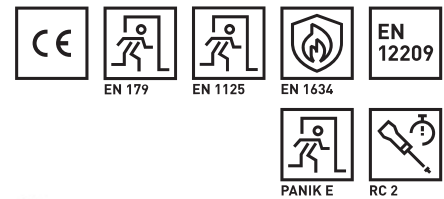

#### Produktprofil

Das Einsteckschloss 12400 ist für Türen im Wohnungs- und Wirtschaftsraum z.B. Konferenzräume und Lagerräume geeignet, welche von aussen mit einem Stossgriff oder Knopf bedient werden. Das Öffnen ist nur über die Wechselfunktion mit dem Schlüssel möglich. Über die Panikfunktion E ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich.

- Selbstverriegelung mit integrierter Ablaufsteuerung
- Panikfunktion E mit leichtgängiger Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gedämpfte, links/rechts umstellbare Komfortfalle
- Spielfreie Drückerlagerung durch die zweiteilige durchgehende Klemmnuss
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltemoment durch neues Federdesign
- Mittiger Schlosskasten
- 1-touriger Riegel (Ausschuss 20 mm)



#### Wichtiger Hinweis

Drehknopf,- und Freilaufzylinder tauglich  
 Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen  
 Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen  
 Der Nussdrehwinkel beträgt 32°


#### 12400 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A) 1 DIN R (A)	00 Edelstahl matt 99 Auf Anfrage	0000 Keine Optionen
	07 PZW		70 70 mm		11 20r x 230 mm			
			80 80 mm		12 22e x 248 mm*			
					18 20e x 230 mm*			
					19 18e x 230 mm			
					99 Auf Anfrage			
DIN	06 RZW	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L (A) 1 DIN R (A)	00 Edelstahl matt 99 Auf Anfrage	0000 Keine Optionen
	07 PZW		60 60 mm		16 20r x 235 mm*			
			65 65 mm		17 24r x 235 mm			
			80 80 mm		99 Auf Anfrage			
Ü	07 PZW	88 88 mm	50 50 mm	9 9,0 mm	13 18r x 250 mm	0 DIN L (A) 1 DIN R (A)	00 Edelstahl matt 99 Auf Anfrage	0000 Keine Optionen
			60 60 mm		14 20r x 300 mm			
			70 70 mm		99 Auf Anfrage			

\* nicht mittiger Stulp

## 12400 SV PE

Einsteckschloss, selbstverriegelnd, Panik E

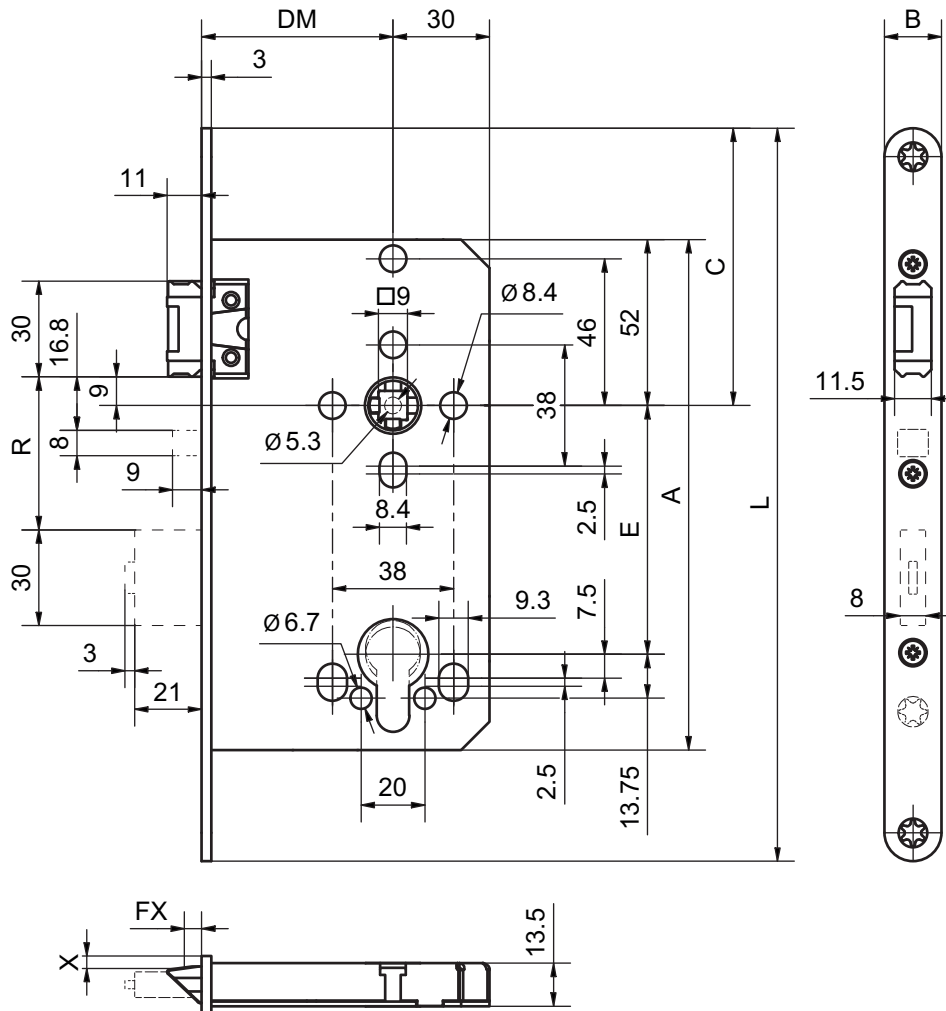

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

\*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

\*\*12400/12410

12XXX  
Massbild