


## 12410 SV PB

### Einsteckschloss, selbstverriegelnd, Panik B

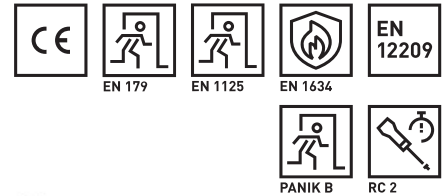

#### Produktprofil

Für Verbindungs- oder Flurtüren kann bei Tages- und Nachtbetrieb der Aussendrücker über den Zylinder mit einer Schlüsselumdrehung ein- oder ausgekuppelt werden. Über die Panikfunktion ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich.

Einsatz im Wirtschaftsbau (Verwaltungsgebäuden, Altenheimen) oder Nebenabschlusstüren in Schulen und Hotels.

- Selbstverriegelndes Einsteckschloss mit integrierter Ablaufsteuerung und Panik B-Funktion
- Mittiger Schlosskasten und mit 1-tourigen 20mm Riegelausstoss
- Mit einer Schlüsselumdrehung Tages- und Nachtbetrieb umstellbar
- Im Tagesbetrieb ist die Selbstverriegelung automatisch ausgeschaltet, somit sehr leises Schliessen der Türe möglich
- Leises Schliessen der Türe durch die Komfortfalle sowie gedämpfter Riegel- und Fallenausstoss
- Spielfreie Drückerlagerung durch die zweiteilige geteilte Klemmnuss
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltemoment
- Durch den umstellbaren Fallenkopf DIN L/R umstellbar
- Panikfunktion einwärts/auswärts umstellbar
- Nussdrehwinkel 32°



#### Wichtiger Hinweis

Drehknopf-, - und Freilaufzylinder tauglich

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen

Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen

Verwenden Sie ausschliesslich den 5920/59105 HESO Panik

Vierkantstift

Die Drücker müssen auf Schilder/Rosetten drehbar-fest gelagert sein (easyfix®)


12410 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm			
			80 80 mm		12 22e x 248 mm*	3 DIN L E		
					18 20e x 230 mm*	4 DIN R E		
					19 18e x 230 mm			
					99 Auf Anfrage			
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		65 65 mm		16 20r x 235 mm*			
			80 80 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN L E		
					99 Auf Anfrage	4 DIN R E		
0	03 PZ	88 88 mm	50 50 mm	9 9,0 mm	13 18r x 250 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
			60 60 mm		14 20r x 300 mm			
			70 70 mm		99 Auf Anfrage	3 DIN L E		
						4 DIN R E		

\* nicht mittiger Stulp

## 12410 SV PB

Einsteckschloss, selbstverriegelnd, Panik B

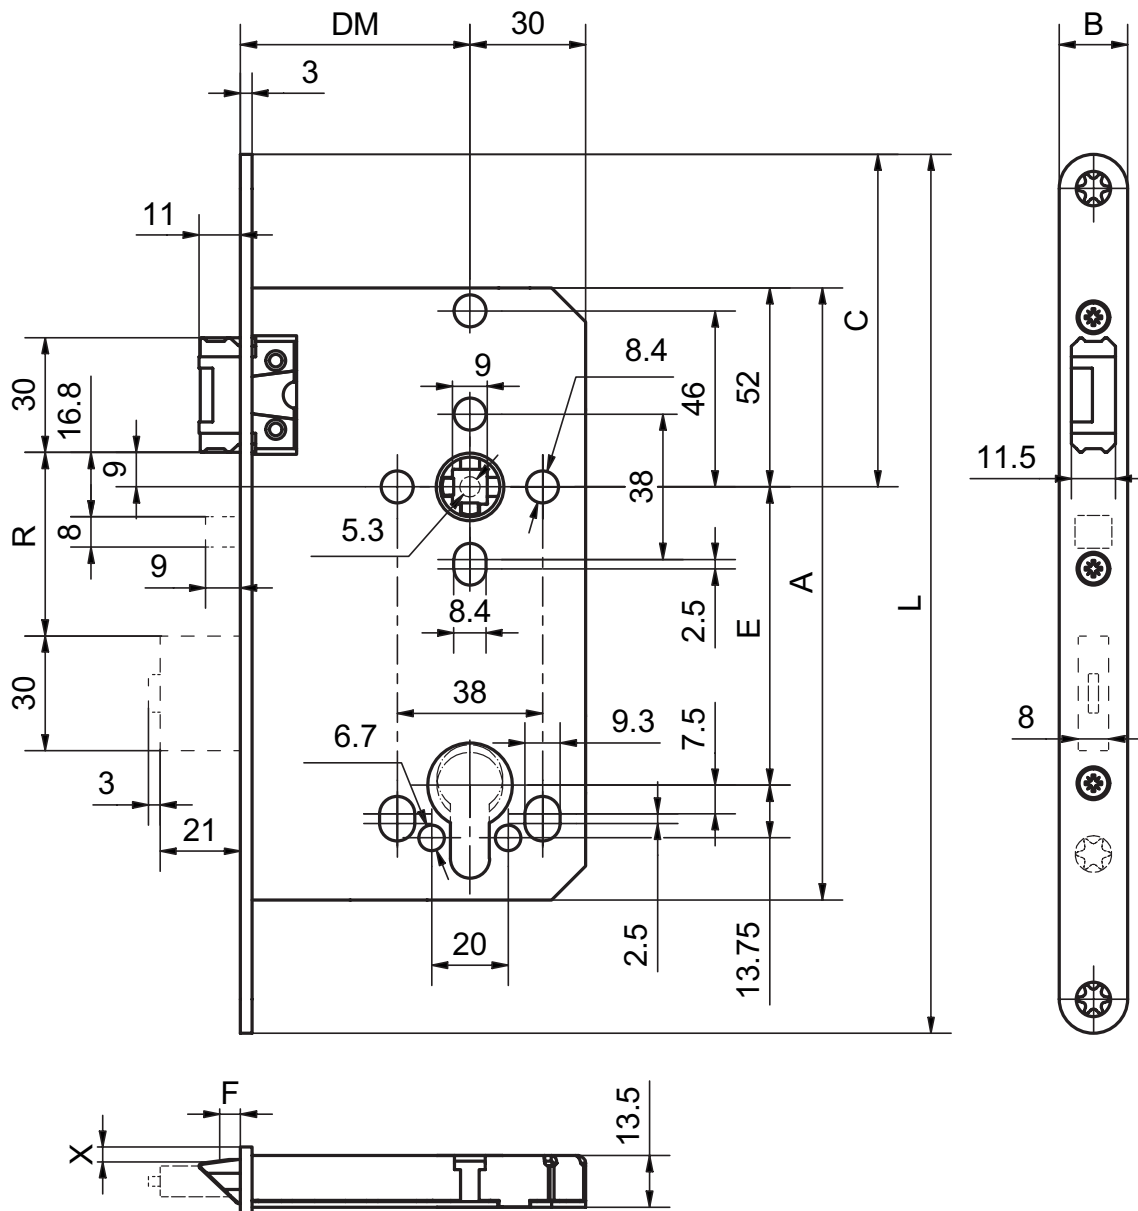

F [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

\*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

\*\* 12400 / 12410