


12410 SV PB

Serrure à mortaiser, verrouillage automatique, antipanique B

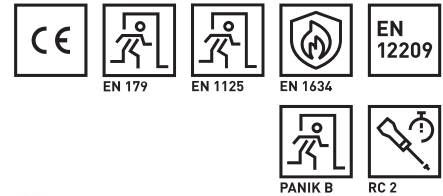

Profil de produit

Pour les portes communicantes ou portes de couloirs, en mode jour et nuit, la poignée extérieure peut être couplée ou découplée via le cylindre, d'un tour de clé. La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique. Utilisation dans les bâtiments commerciaux (bâtiments administratifs, maisons de retraite) ou les portes secondaires des écoles et hôtels.

- Serrure à mortaiser à verrouillage automatique avec commande séquentielle intégrée et fonction antipanique B
- Boîtier de serrure centré avec avance du pêne dormant de 20 mm, 1 tour
- Mode jour et nuit permutables d'un tour de clé
- En mode jour, le verrouillage automatique se désactive tout seul, garantissant une fermeture silencieuse des portes
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et à la profondeur de verrou et de pêne demi-tour amortie
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot partagé en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Fonction antipanique permutable vers l'intérieur/l'extérieur
- Angle de rotation de fouillot 32°



Avis important

Compatible avec cylindre rond à bouton et débrayable

Aucune douille de réduction homologuée pour fouillot / tige carrée

Aucun contact de commutation de verrou mécanique externe recommandé

N'utilisez que la tige carrée HESO 5920/59105 antipanique

Les poignées doivent être montées sur des plaques/rosaces de manière rotative-fixé (easyfix®)

12410 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		12 22e x 248 mm*	3 DIN G I		
					18 20e x 230 mm*	4 DIN D I		
					19 18e x 230 mm			
					99 sur demande			
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ	74 74 mm	65 65 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN G I		
					99 sur demande	4 DIN D I		
0	03 PZ	88 88 mm	50 50 mm	9 9,0 mm	13 18r x 250 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
			60 60 mm		14 20r x 300 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			70 70 mm		99 sur demande	3 DIN G I		

* tête pas centrée

