

## 12410 SV PB

#### Serrure à mortaiser, verrouillage automatique, antipanique B















#### Profil de produit

Pour les portes communicantes ou portes de couloirs, en mode jour et nuit, la poignée extérieure peut être couplée ou découplée via le cylindre, d'un tour de clé. La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique. Utilisation dans les bâtiments commerciaux (bâtiments administratifs, maisons de retraite) ou les portes secondaires des écoles et hôtels.

- Serrure à mortaiser à verrouillage automatique avec commande séquentielle intégrée et fonction antipanique B
- Boîtier de serrure centré
- Avance du pêne dormant de 20 mm
- Mode jour et nuit permutables d'un tour de clé
- En mode jour, le verrouillage automatique se désactive tout seul, garantissant une fermeture silencieuse des portes
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et à la profondeur de verrou et de pêne demi-tour amortie
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot partagé en deux
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Fonction antipanique permutable vers l'intérieur/l'extérieur
- Angle de rotation de fouillot 32°



#### Avis important

Compatible avec cylindre rond à bouton et débrayable

Aucune douille de réduction homologuée pour fouillot / tige carrée

Aucun contact de commutation de verrou mécanique externe recommandé

N'utilisez que la tige carrée HESO 5920/59105 antipanique Les poignées doivent être montées sur des plaques/rosaces de manière rotative-fixé (easyfix®)


#### 12410 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 3 Dist. au canon Fouillot Entaille ② Distance 5 Dim. têtière 6 Orientation Surface 8 Options **02** RZ **03** PZ **78** 78 mm 0 DIN G (F) 00 Inox brossé 0000 aucune options **60** 60 mm 9 9,0 mm 10 18r x 230 mm 70 70 mm 1 DIN D (E) 99 sur demande **11** 20r x 230 mm **80** 80 mm 3 DIN G I 12 22e x 248 mm\* 4 DIN D I 18 20e x 230 mm\* 19 18e x 230 mm 99 sur demande Entaille ② Distance Oist. au canon Fouillot 5 Dim. têtière 6 Orientation Surface 8 Options 0 DIN G (E) **02** R7 **72** 72 mm **55** 55 mm 9 9.0 mm 15 20r x 235 mm 00 Inox brossé 0000 aucune options **03** PZ 74 74 mm **65** 65 mm 1 DIN D (F) 99 sur demande 16 20r x 235 mm\* **80** 80 mm 3 DIN G I 17 24r x 235 mm 4 DIN D I 99 sur demande Entaille ② Distance 3 Dist. au canon Fouillot 5 Dim. têtière 6 Orientation Surface 8 Options **03** PZ **88** 88 mm 0 DIN G (E) **50** 50 mm 9 9,0 mm 13 18r x 250 mm 00 Inox brossé 0000 aucune options **60** 60 mm **14** 20r x 300 mm 1 DIN D (E) 99 sur demande 70 70 mm 3 DIN G I 99 sur demande

\* têtière pas centrée



# 12410 SV PB

### Serrure à mortaiser, verrouillage automatique, antipanique B

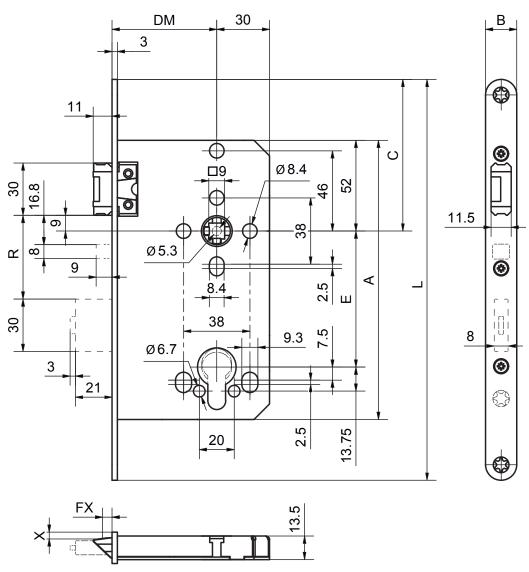

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

Е	DM	R	Α	С	В	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5	18	250
PZ00""				118.5	20	300

12XXX Massbild

<sup>\*</sup>nicht mittiger Stulp

**<sup>\*\*</sup>**12400/12410