


## 12300 PE

### Serrure à mortaiser, antipanique E

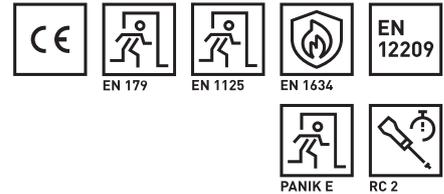

#### Profil de produit

Pour les portes actionnées de l'extérieur avec un tirant ou un bouton. L'ouverture est uniquement possible par l'intermédiaire de la fonction à levier avec la clé. La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique.

Pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, par ex. salles de réunion.

- Serrure à mortaiser avec fonction antipanique E
- Boîtier de serrure centré avec avance du pêne dormant de 20 mm, 1 tour
- Utilisation depuis l'extérieur par le cylindre (fonction à levier)
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et à l'avance du bec-de-cane amortie
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot traversant en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée grâce à la nouvelle conception des ressorts
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Angle de rotation du fouillot 32°



#### Avis important

Aucun cylindre rond à bouton n'est homologué, à l'exception des cylindres rond à bouton électroniques avec repositionnement de la came.

En cas d'utilisation d'un cylindre standard, la clé doit toujours être retirée.

#### 12300 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW		70 70 mm 80 80 mm		11 20r x 230 mm 99 sur demande	1 DIN D (E)	99 sur demande	
DIN	06 RZW	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW	74 74 mm	65 65 mm 80 80 mm		16 20r x 235 mm* 17 24r x 235 mm 99 sur demande	1 DIN D (E)	99 sur demande	

\* tête pas centrée

