

12310 PB

Einsteckschloss, Panik B



Produktprofil

Für Verbindungs- oder Flurtüren kann bei Tages- und Nachtbetrieb der Aussendrücker über den Zylinder, mit einer Schlüsselumdrehung in Öffnungsrichtung bis Anschlag, ein- oder ausgekuppelt werden. Über die Panikfunktion ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich.

Einsatz im Wirtschaftsbau z.B. Verwaltungsgebäude, Altenheime und Schulen.

- Einsteckschloss mit Panik B-Funktion
- Mittiger Schlosskasten und mit 1-tourigen 20mm Riegelausstoss
- Mit einer Schlüsselumdrehung bis Anschlag sind Tages- und Nachtbetrieb umstellbar
- Im Tagesbetrieb ist die Tür von beiden Seiten über den Drücker begehbar
- Leises Schliessen der Türe durch die Komfortfalle mit gedämpften Fallenausstoss
- Spielfreie Drückerlagerung durch die zweiteilige geteilte Klemmnuss
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltemoment
- Durch den umstellbaren Fallenkopf DIN L/R umstellbar
- Panikfunktion einwärts/auswärts umstellbar
- Nussdrehwinkel 32°



Wichtiger Hinweis

Keine Drehknopfzylinder zugelassen, mit Ausnahme von E-Drehknopfzylindern mit Mitnehmerrückstellung.

Bei der Verwendung eines Standardzylinders, muss der Schlüssel immer abgezogen werden.

Die Drücker müssen auf Schilder/Rosetten drehbar-fest gelagert sein (easyfix®)


12310 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
			80 80 mm		99 Auf Anfrage	3 DIN L E		
						4 DIN R E		
	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ	74 74 mm	65 65 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
			80 80 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN L E		
					99 Auf Anfrage	4 DIN R E		

* nicht mittlerer Stulp

12310 PB

Einsteckschloss, Panik B

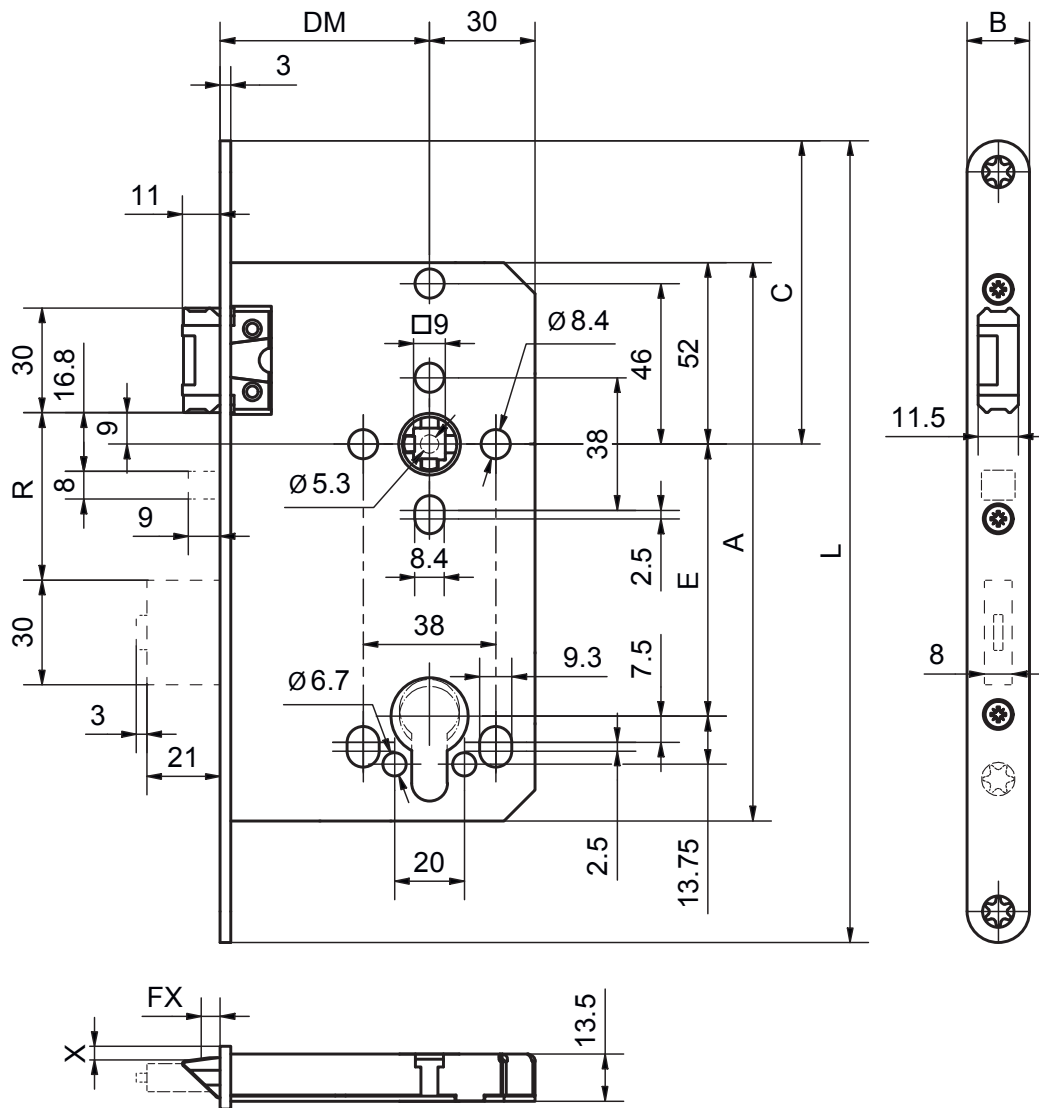

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

**12400/12410

12XXX
Massbild