


## 12340 PD Einsteckschloss, Panik D

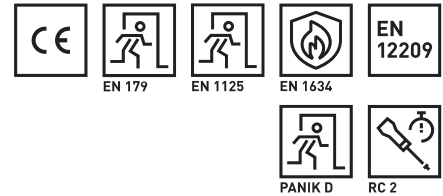

### Produktprofil

Für Verbindungs- oder Flurtüren kann bei Tages- und Nachtbetrieb der Aussendrücker über den Zylinder mit einer Schlüsselumdrehung bis Anschlag ein- oder ausgekuppelt werden. Nach einer Panikfunktionsbetätigung von Innen ist der Aussendrücker automatisch eingekuppelt und der Zutritt von aussen somit jederzeit möglich (Durchgangsfunktion).

Für den Einsatz im Wirtschaftsbau z.B. Altenheime, Schulen und Turnhallen.

- Einsteckschloss mit Panik D-Funktion
- Mittiger Schlosskasten und mit 1-tourigen 20mm Riegelausstoss
- Mit einer Schlüsselumdrehung wird bis Anschlag ent- / verriegelt und gleichzeitig der Aussendrücker ein- / ausgekuppelt
- Im verriegelten Zustand ist der Aussendrücker abgekuppelt, erfolgt ein Panikaustritt ist der Aussendrücker automatisch eingekuppelt
- Leises Schliessen der Türe durch die Komfortfalle mit gedämpften Fallenausstoss
- Spielfreie Drückerlagerung durch die zweiteilige geteilte Klemmnuss
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltemoment
- Durch den umstellbaren Fallenkopf DIN L/R umstellbar
- Panikfunktion einwärts/auswärts umstellbar
- Nussdrehwinkel 32°



### Wichtiger Hinweis

Keine Drehknopfzylinder zugelassen, mit Ausnahme von E-Drehknopfzylindern mit Mitnehmerrückstellung.

Bei der Verwendung eines Standardzylinders, muss der Schlüssel immer abgezogen werden.

Die Drücker müssen auf Schilder/Rosetten drehbar-fest gelagert sein (easyfix®)


### 12340 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN R (A)		
			80 80 mm		99 Auf Anfrage	3 DIN L E 4 DIN R E		
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		65 65 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN R (A)		
			80 80 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN L E 4 DIN R E		
					99 Auf Anfrage	99 Auf Anfrage		

\* nicht mittiger Stulp

## 12340 PD

Einsteckschloss, Panik D

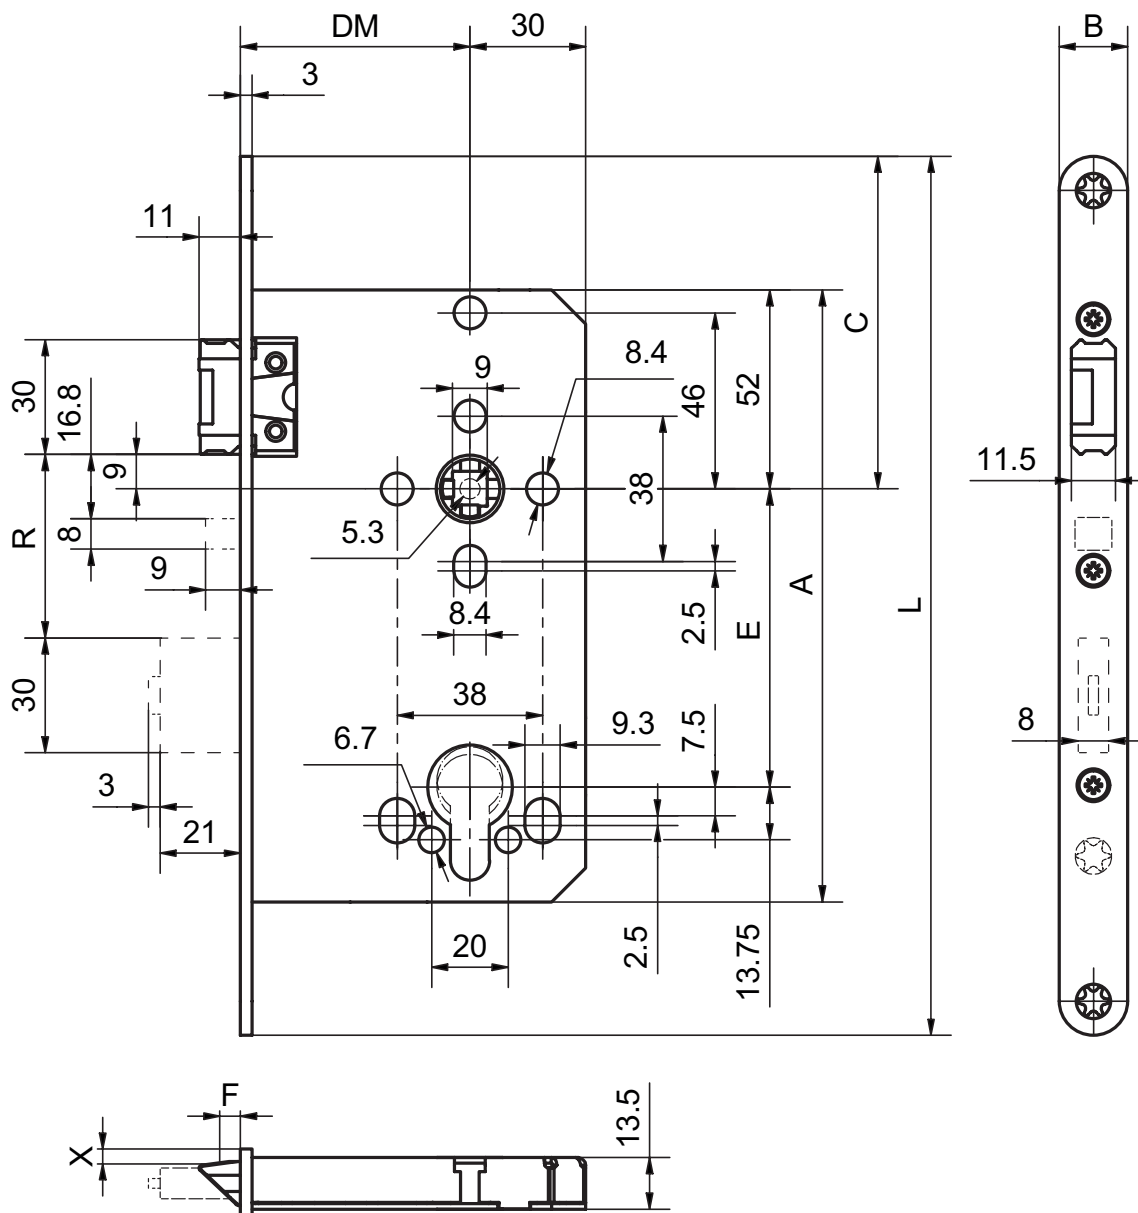

F [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

\*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

\*\* 12400 / 12410