


12340 PD

Serrure à mortaiser, antipanique D

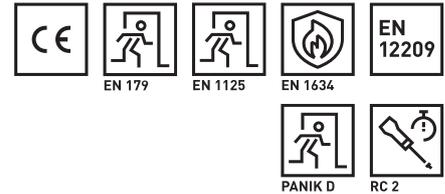

Profil de produit

Pour les portes communicantes ou portes de couloir, en mode jour et nuit, la poignée extérieure peut être couplée ou découplée via le cylindre d'un tour de clé jusqu'à la butée. Après un actionnement de la fonction antipanique depuis l'intérieur, la poignée extérieure est automatiquement couplée, permettant l'accès depuis l'extérieur à tout moment (fonction passage).

Pour une utilisation dans les bâtiments commerciaux, par ex. maisons de retraite, écoles et salles de sport.

- Serrure à mortaiser avec fonction antipanique D
- Boîtier de serrure centré avec avance du pêne dormant de 20 mm, 1 tour
- Le verrouillage/déverrouillage se fait d'un tour de clé jusqu'à la butée en couplant/découplant simultanément la poignée extérieure
- À l'état verrouillé, la poignée extérieure est découplée; en cas de sortie antipanique, la poignée extérieure est automatiquement recouplée
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et à l'avance du bec-de-cane amortie
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot partagé en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Fonction antipanique permutable vers l'intérieur/l'extérieur
- Angle de rotation du fouillot 32°



Avis important

Aucun cylindre rond à bouton n'est autorisé, à l'exception des cylindres rond à bouton électroniques avec repositionnement de la came.

En cas d'utilisation d'un cylindre standard, la clé doit toujours être retirée.

Les poignées doivent être montées sur des plaques/rosaces de manière rotative-fixé (easyfix®)


12340 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		99 sur demande	3 DIN G I		
						4 DIN D I		
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ	74 74 mm	65 65 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN G I		
					99 sur demande	4 DIN D I		

* tête pas centrée

12340 PD

Serrure à mortaiser, antipanique D

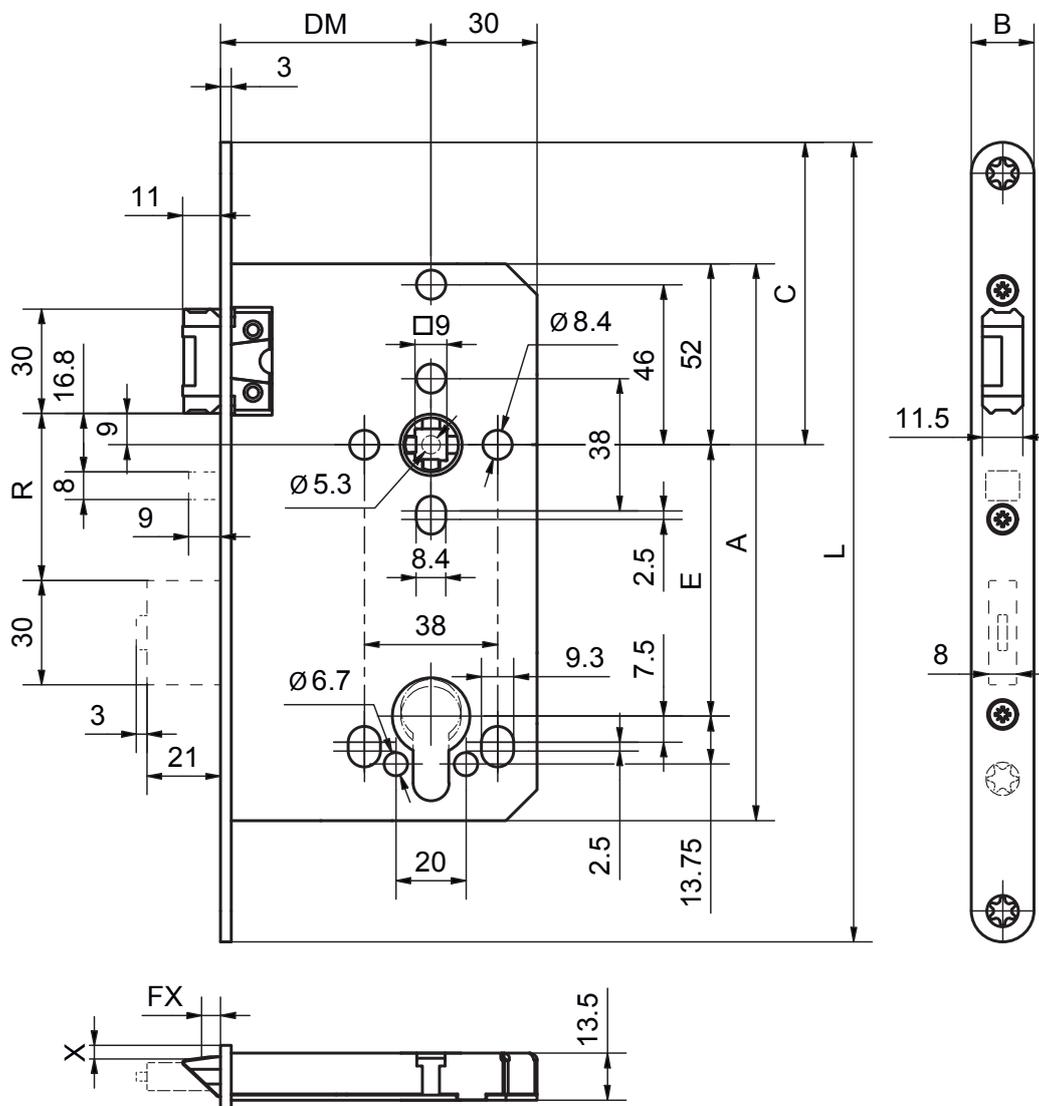

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

**12400/12410

12XXX
Massbild