

12501 FB PE

Falleneinsteckschloss mit Fallenblockierung



Produktprofil

Für Türen mit geringeren Sicherheitsanforderungen (Einbruch), jedoch mit Fallenblockierung, welche von aussen mit einem Stossgriff oder Knopf bedient werden. Das Öffnen ist nur über die Wechselfunktion mit dem Schlüssel oder einem E-Beschlag möglich. Über die Panikfunktion ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich.

Für den Einsatz in Geschäftshäusern, Verwaltungsbauten, Banken, Krankenhäusern, Hotels und im gehobenen Wohnungsbau.

- Falleneinsteckschloss mit Fallenblockierung und Panik E-Funktion
- Mittiger Schlosskasten
- Bedienung von aussen über den Zylinder (Wechselfunktion) oder mechatronischen Beschlag
- Leises Schliessen der Türe durch die Komfortfalle sowie gedämpfter Fallenausstoss
- Spielfreie Drückerlagerung durch die zweiteilige durchgehende Klemmnuss
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltemoment durch neues Federdesign
- Durch den umstellbaren Fallenkopf DIN L/R umstellbar
- Nussdrehwinkel 32°




12501 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
			80 80 mm		12 22e x 248 mm*			
					18 20e x 230 mm*			
					19 18e x 230 mm			
					99 Auf Anfrage			
DIN	06 RZW	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	74 74 mm	65 65 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
			80 80 mm		17 24r x 235 mm			
					99 Auf Anfrage			

* nicht mittiger Stulp

12501 FB PE

Falleneinsteckschloss mit Fallenblockierung

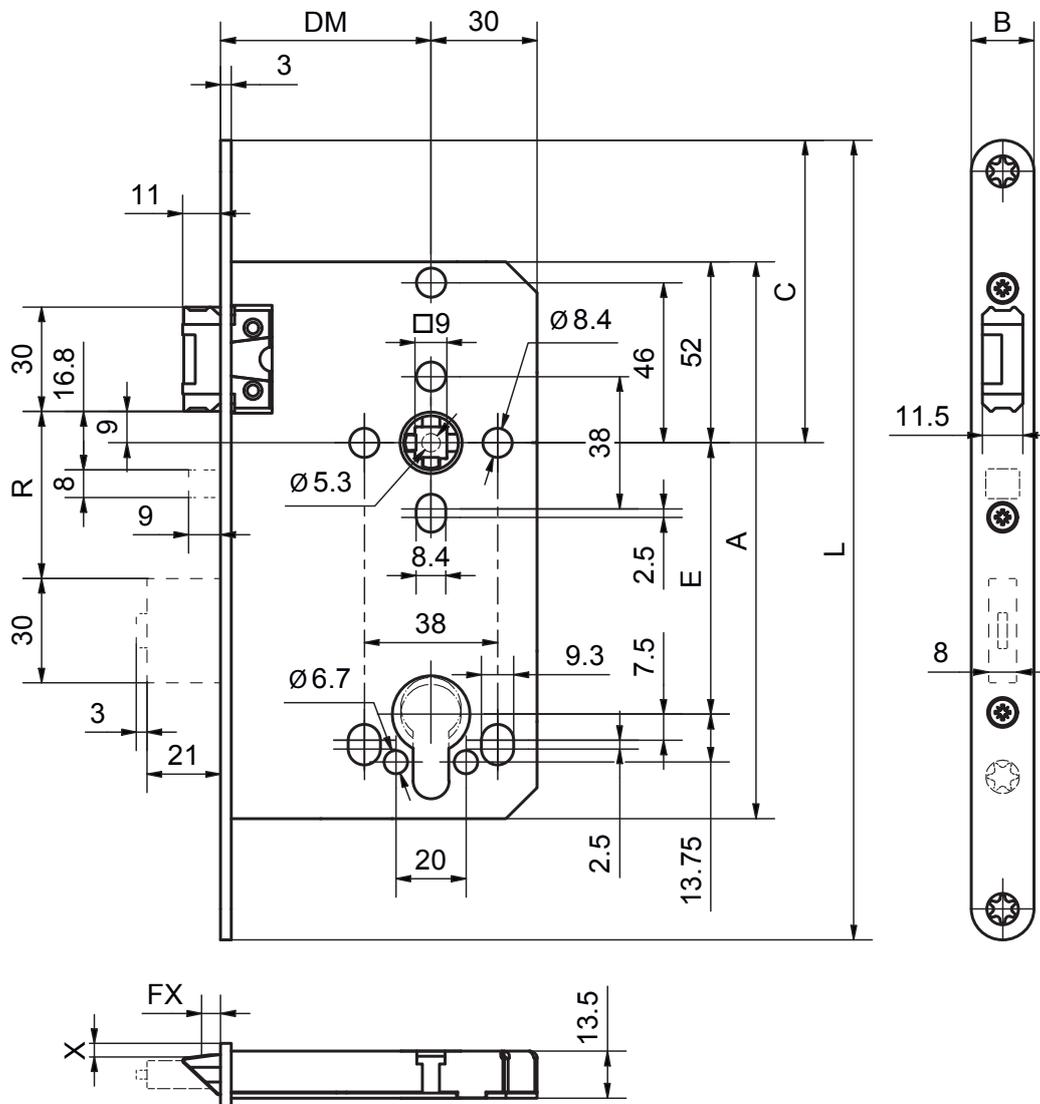

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

**12400/12410

12XXX
Massbild