

## 12402 SV PE 2 vant.

Serrure à mortaiser, à verrouillage automatique, antipanique E, 2 vantaux



### Profil de produit

Pour les portes antipanique intégrales à 2 vantaux actionnées de l'extérieur avec un tirant ou un bouton. La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique.

Pour une utilisation dans les bâtiments commerciaux, par ex. salles de conférences et locaux de stockage.

- Serrure à mortaiser à 2 vantaux, à verrouillage automatique, avec commande séquentielle intégrée et fonction antipanique E
- Uniquement en association avec le contre-boîtier pour porte pleine 12100
- Boîtier de serrure central
- Profondeur de pêne dormant de 20 mm
- Utilisation depuis l'extérieur en actionnant le cylindre (fonction à levier) ou en combinaison avec une ferrure E actionnée par un système d'identification
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et à l'avance amortie du pêne dormant et du bec-de-cane
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot auto-serrant traversant en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée grâce à la nouvelle conception des ressorts
- Réversible G/D DIN grâce au bec-de-cane réversible
- Angle de rotation du fouillot 32°



### Avis important

Cylindre à bouton tournant et débrayable compatibles

Pas de douille de réduction homologuée pour le fouillot / la tige carrée


### 12402 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		99 sur demande			
DIN	06 RZW	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW	74 74 mm	65 65 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		17 24r x 235 mm			
					99 sur demande			

\* tête pas centrée

## 12402 SV PE 2 vant.

Serrure à mortaiser, à verrouillage automatique, antipanique E, 2 vantaux

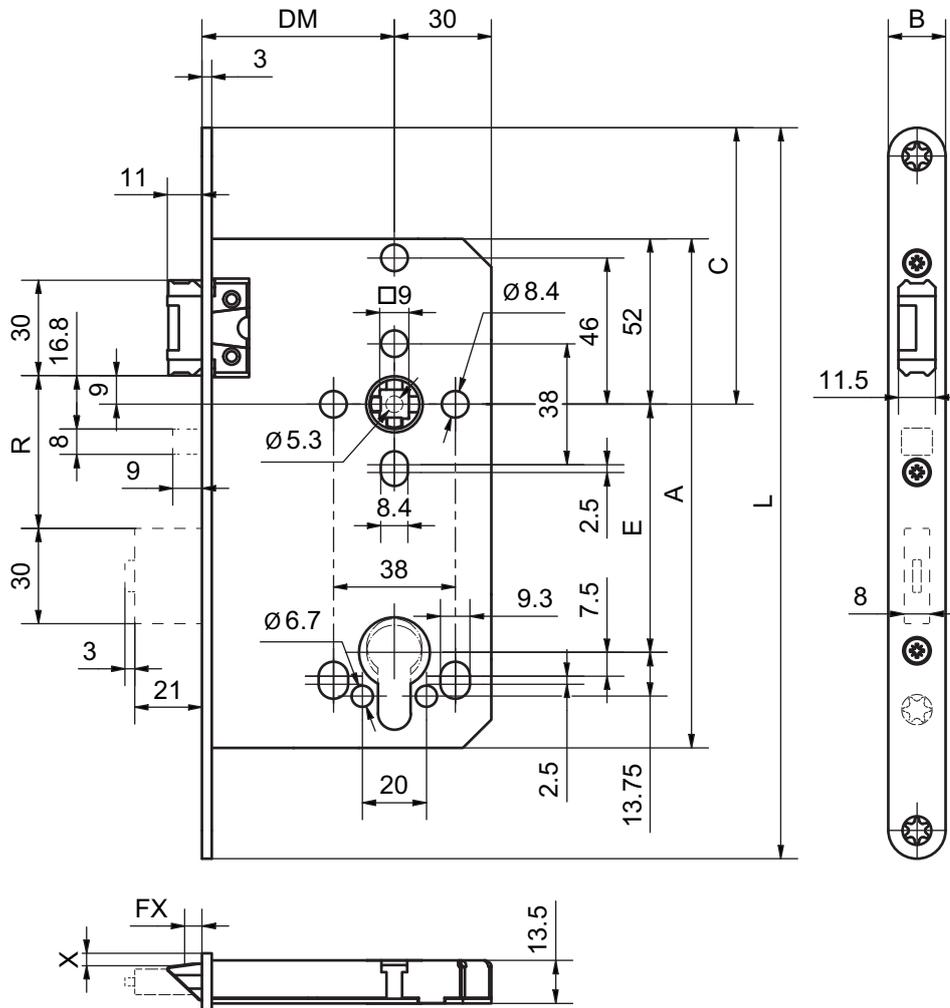

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

\*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

\*\*12400/12410

12XXX  
Massbild