

12412 SV PB 2 vant.

Serrure à mortaiser, à verrouillage automatique, fonction antipanique B, 2 vantaux



Profil de produit

Pour les portes à 2 vantaux communicantes ou portes de couloir, en mode jour et nuit, la poignée extérieure peut être couplée ou découplée via le cylindre d'un tour de clé. La fonction antipanique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique.

À utiliser dans les bâtiments commerciaux (bâtiments administratifs, maisons de retraite) ou les portes secondaires des écoles et hôtels.

- Serrure à mortaiser à 2 vantaux, à verrouillage automatique, avec commande séquentielle intégrée et fonction antipanique B
- Uniquement en association avec le contre-boîtier pour porte pleine 12100
- Boîtier de serrure central
- Profondeur de pêne dormant de 20 mm
- Modes jour et nuit permutables d'un tour de clé
- En mode jour, le verrouillage automatique se désactive tout seul, garantissant une fermeture silencieuse des portes
- Fermeture silencieuse des portes grâce au bec-de-cane de confort et à l'avance amortie du pêne dormant et du bec-de-cane
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot auto-serrant partagé en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée
- Réversible G/D DIN grâce au bec-de-cane réversible
- Fonction antipanique permutable vers l'intérieur/l'extérieur
- Angle de rotation du fouillot 32°



Avis important

Cylindre à bouton tournant et débrayable compatibles

Pas de douille de réduction homologuée pour le fouillot / la tige carrée


12412 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		99 sur demande	3 DIN G I		
						4 DIN D I		
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ	74 74 mm	65 65 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN G I		
					99 sur demande	4 DIN D I		

* tête pas centrée

12412 SV PB 2 vant.

Serrure à mortaiser, à verrouillage automatique, fonction antipanique B,
2 vantaux

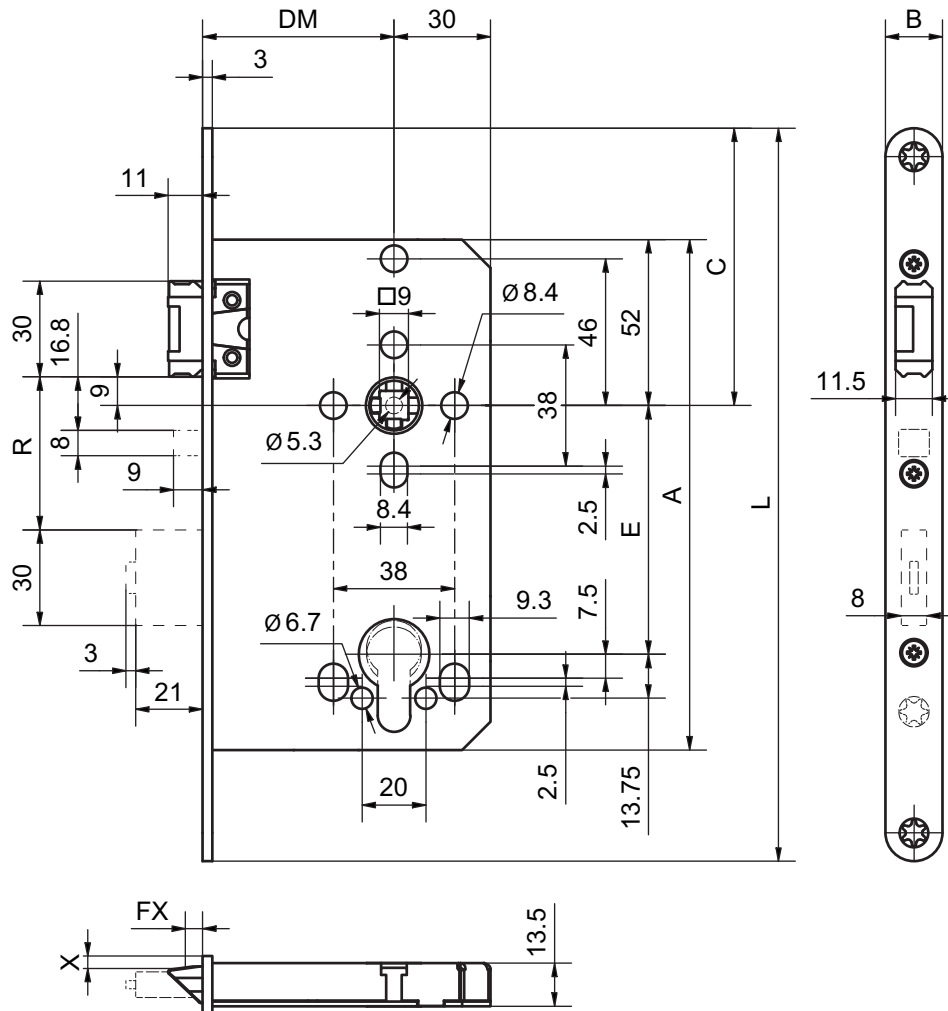

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

**12400/12410

12XXX
Massbild