

12100 P Vollblatt-Gegenkasten



Produktprofil

Für zweiflüglige Paniktüren in Verbindung mit den Einsteckschlössern 12402/12412/12500. Nach erfolgter Panikfunktion, dem Öffnen des Standflügels über einen Panikbeschlag, verriegelt der Standflügel durch das Schaltschloss automatisch wieder. Bei geöffneter Tür ist der Panikdrücker gefedert. Für den Einsatz im Wirtschaftsbau (Verwaltungsgebäuden, Altenheimen) oder Nebenabschlusstüren in Schulen und Hotels.

- Konfigurierbarer Gegenkasten in drei Dornmassen, ohne Stulp
- Mittiger Schlosskasten für geschraubte Stulpen
- Keine hängenden Drücker bei offener Tür (Drückerhochhaltung aktiv)
- Zwangsnuss 9 mm
- 2-5mm Spaltluft Überbrückung
- Rückstossgesicherte Verriegelungsstangen
- Nussdrehwinkel 35°

Normen

- EN1125, mit Glutz 8615
- ECO EPN900 IV
- EPN2000 II / III



Wichtiger Hinweis

Der Stulp (12110.1 Flachstulp, 12110.2 Lappenstulp oder 12110.3 Winkelstulp) muss separat bestellt werden.

Es dürfen nur Verriegelungsstangen mit Durchmesser 10 mm verwendet werden.

12100 · ①


① Dornmass

65 65 mm

80 80 mm

10 100 mm

12100 P Vollblatt-Gegenkasten

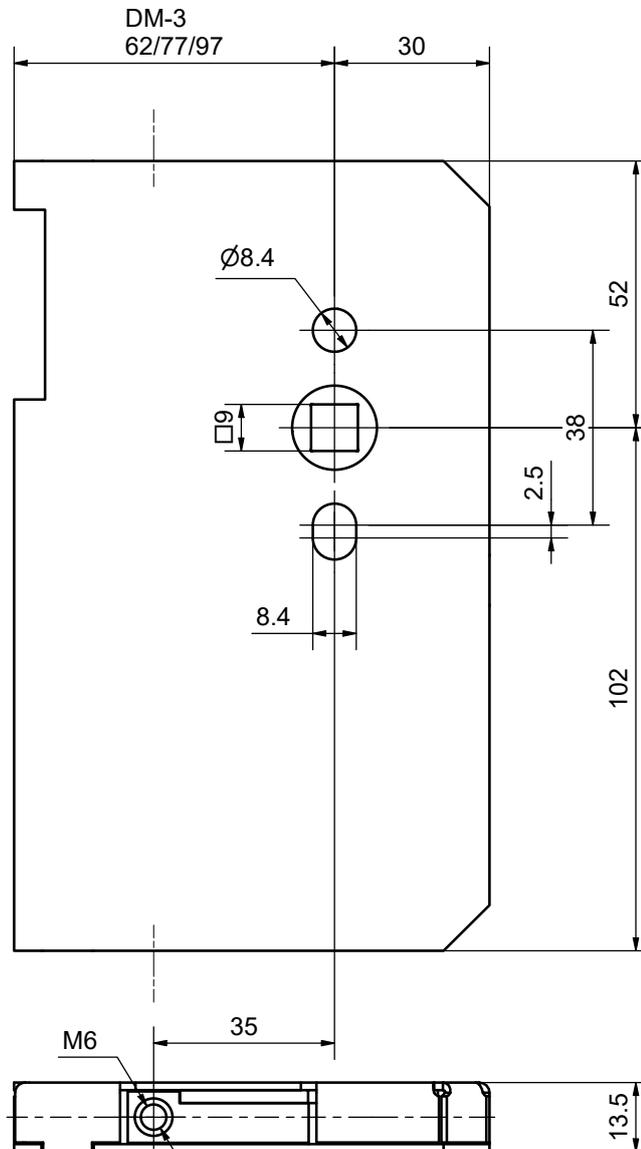

12100
Massbild