

12100 P

Contre-boîtier pour porte pleine



Profil de produit

Pour les portes anti-panique à deux vantaux en combinaison avec les serrures à mortaiser 12402/12412/12500. Une fois la fonction anti-panique exécutée (ouverture du vantail fixe via une ferrure anti-panique), le vantail fixe se verrouille à nouveau automatiquement grâce au loqueteau automatique. Lorsque la porte est ouverte, la poignée anti-panique est montée sur ressort.

À utiliser dans les bâtiments commerciaux (bâtiments administratifs, maisons de retraite) ou pour les portes secondaires des écoles et hôtels.

- Contre-boîtier configurable en trois distances au canon, sans tête
- Boîtier de serrure central pour têtes vissées
- Pas de poignée pendante lorsque la porte est ouverte (maintien de la poignée en position haute activé)
- Fouillot auto-serrant 9 mm
- Compensation du jeu de feuillure de 2 à 5 mm
- Barres de verrouillage anti-rebond
- Angle de rotation du fouillot 35°

Normes

- EN1125, avec Glutz 8615
- ECO EPN900 IV
- EPN2000 II / III

Avis important

La tête (12110.1 tête plate, 12110.2 tête à languette ou 12110.3 tête en équerre) doit être commandée séparément.

Seules des barres de verrouillage de 10 mm de diamètre peuvent être utilisées.



12100 ·

 Tige carrée


65 65 mm

80 80 mm

10 100 mm

12100 P

Contre-boîtier pour porte pleine

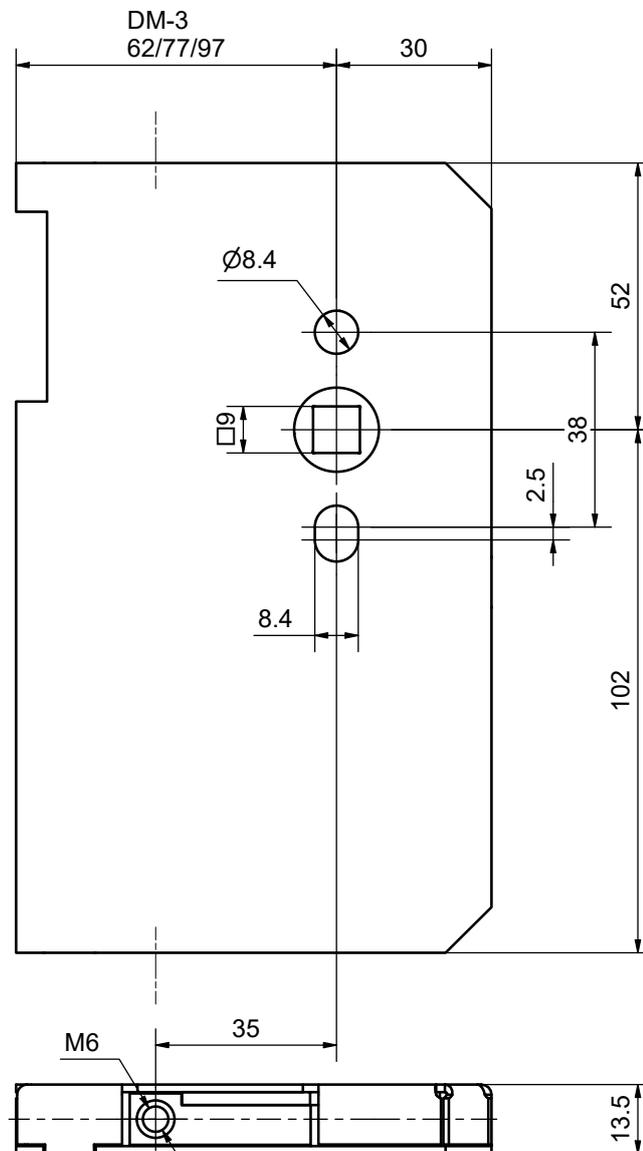

12100
Massbild