

## 18970HZ MINT SV ELK PC

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, elektrisch kuppelbar, Panik C



### Produktprofil

Mehrfachverriegelung mit U-Stulp, Rückmeldekontakten, integrierter Selbstverriegelung, Fallenblockierung und Ablaufsteuerung. Für Haupt- und Nebeneingangstüren mit elektrisch gesteuerter Drückerbedienung im Wirtschaftsraum, v.a. bei Museen, Banken, Schulen, Universitäten und Polizei- und Justizgebäuden mit Hochsicherheitstüren. Die Panik C-Funktion mit geteilter Schlossnuss und getrennter Drückersteuerung (ausen/innen) bietet die ideale Kombination aus Zutrittskontrolle und Fluchtweg. Der Zutritt wird über ein ID-System (z.B. Badge) oder Zylinder geregelt.

### Standardausführungen

- Massive 20 mm-Bolzenriegel an Nebenkästen (20kN)
- 3-teilige, geteilte Schlossnuss; 4-kt. 9 mm
- Notöffnung über Zylinder (Schliesszwangsfunktion)
- Panik C: Panikseite umstellbar ein-/auswärts
- Überwachungskontakte: Drücker L/R, Riegel- und Türzustand, Zylinder integriert
- Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom umstellbar (DIP-Schalter)
- Öffnungsimpuls gegen Manipulation geschützt: ein-/ausschaltbar
- Betriebsspannung: 12/24 V DC  $\pm 15\%$ ; 100/50 mA
- Eingänge: 12/24 V DC auf GND
- Ausgänge: potentialfrei; Belastbarkeit 30 V DC / 100 mA
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L/R umstellbare Komfortfalle
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel beträgt 35°
- Bei Freilegung des Anschlusskabels nach EN 1627 (RC-Klasse), muss das Manipulationsschutz-Set 11105 verwendet werden



### Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

Nur internen Riegelschaltkontakt gebrauchen.

Nur den 5920/59105 HESO Panik Vierkantstift gebrauchen.

Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar fest lagern (easyfix®)


18970HZ · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
02 RZ	72 72 mm	80 80 mm	9 9 mm	40 24Ue x 6 x 1724 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
03 PZ	74 74 mm			41 24Ue x 6 x 2050 mm*	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	0150 mit Bohrschutz
				42 24Ue x 6 x 2150 mm*	3 DIN L (E)		
				43 24Ue x 6 x 2250 mm*	4 DIN R (E)		

\*Durchgehender Renovations U-Stulp zu 19000 HZ-lock VB inkl. Bohrschutz

## 18970HZ MINT SV ELK PC

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, elektrisch kuppelbar, Panik C

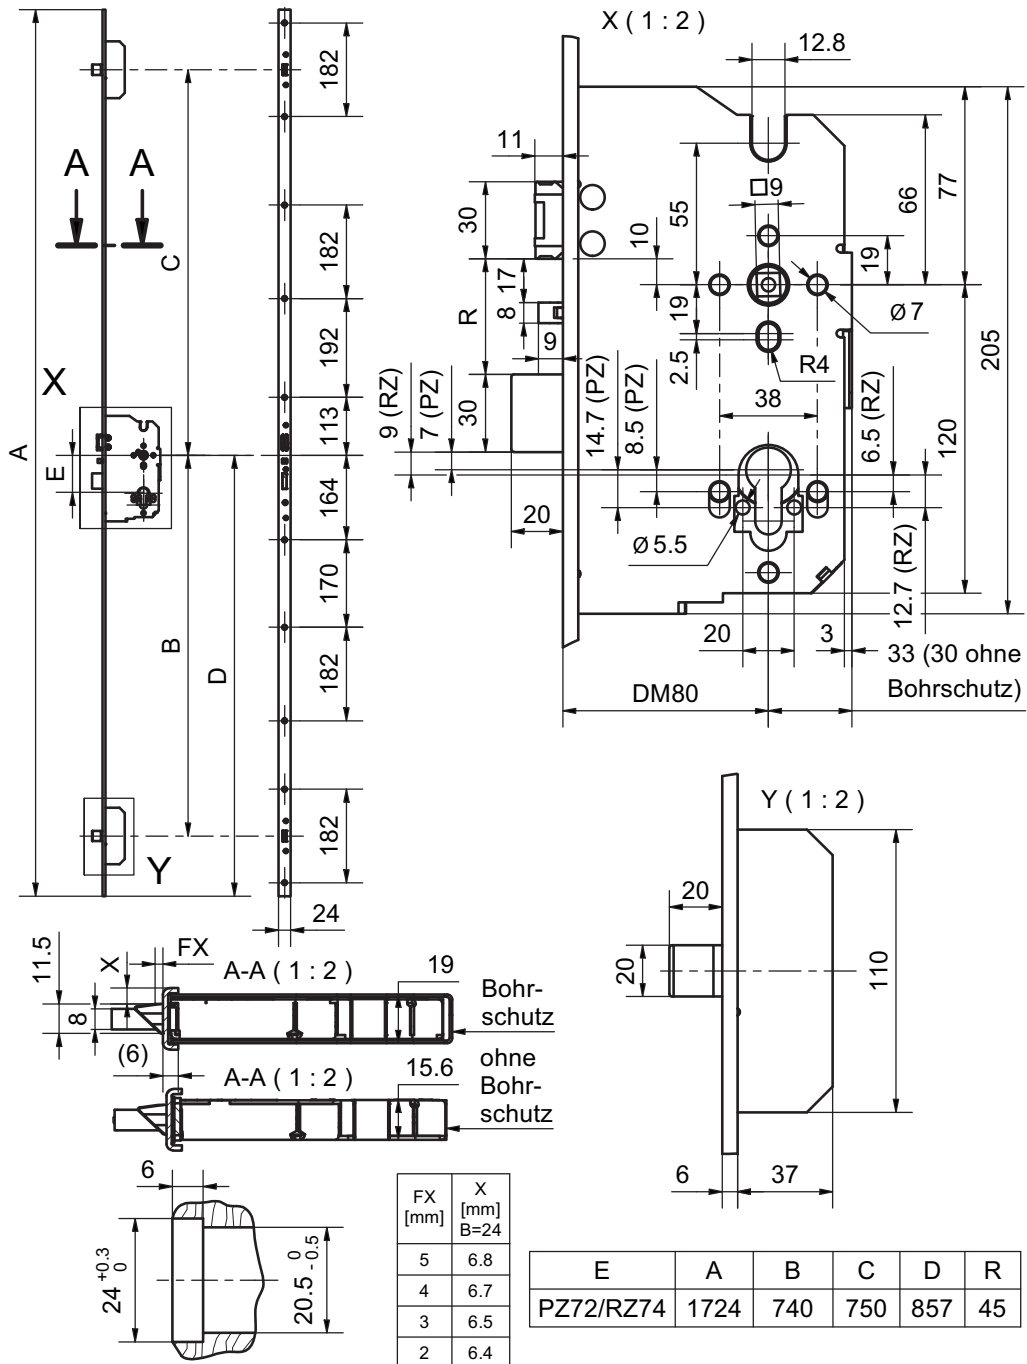

18970/72HZ - MINT SV ELK PC / BK  
Massbild 2BR