

18970HZ MINT SV ELK PC

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, elektrisch kuppelbar, Panik C



Produktprofil

Mehrfachverriegelung mit U-Stulp, Rückmeldekontakten, integrierter Selbstverriegelung, Fallenblockierung und Ablaufsteuerung. Für Haupt- und Nebeneingangstüren mit elektrisch gesteuerter Drückerbedienung im Wirtschaftsbaubereich, v.a. bei Museen, Banken, Schulen, Universitäten und Polizei- & Justizgebäuden mit Hochsicherheitstüren. Die Panik C-Funktion mit geteilter Schlossnuss & getrennter Drückersteuerung (ausen/innen) bietet die ideale Kombination aus Zutrittskontrolle und Fluchtweg. Der Zutritt wird über ein ID-System (z.B. Badge) oder Zylinder geregelt.

Standardausführungen

- Massive 20 mm-Bolzenriegel an Nebenkästen (20kN)
- 3-teilige, geteilte Schlossnuss; 4-kt. 9 mm
- Elektrisch kuppelbarer Aussendrücker
- Notöffnung über Zylinder (Schliesszwangsfunktion)
- Panik C: Panikseite umstellbar ein-/auswärts
- Überwachungskontakte: Drücker L/R, Riegel- und Türzustand, Zylinder integriert
- Betriebsart: Ruhe-/Arbeitsstrom umstellbar (DIP-Schalter)
- Öffnungsimpuls gegen Manipulation geschützt: ein-/ausschaltbar (DIP-Schalter)
- Betriebsspannung: 12/24 V DC ±15%; 100/50 mA
- Eingänge: 12/24 V DC auf GND
- Ausgänge: potentialfrei; Belastbarkeit 30 V DC / 100 mA
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L/R umstellbare Komfortfalle
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel 35°



Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.
Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.
Nur internen Riegelschaltkontakt gebrauchen.
Nur den 5920/59105 HESO Panik Vierkantstift gebrauchen.
Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar fest lagern (easyfix®)
Manipulationsschutz nach EN14846: Set 11105 MS benötigt.


18970HZ · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
02 RZ	72 72 mm	80 80 mm	9 9 mm	40 24Ue x 6 x 1724 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 keine Optionen
03 PZ	74 74 mm			41 24Ue x 6 x 2050 mm*	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	0150 mit Bohrschutz
				42 24Ue x 6 x 2150 mm*	3 DIN L (E)		
				43 24Ue x 6 x 2250 mm*	4 DIN R (E)		

*Durchgehender Renovations U-Stulp zu 19000 HZ-lock VB inkl. Bohrschutz

18970HZ MINT SV ELK PC

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, elektrisch kuppelbar, Panik C

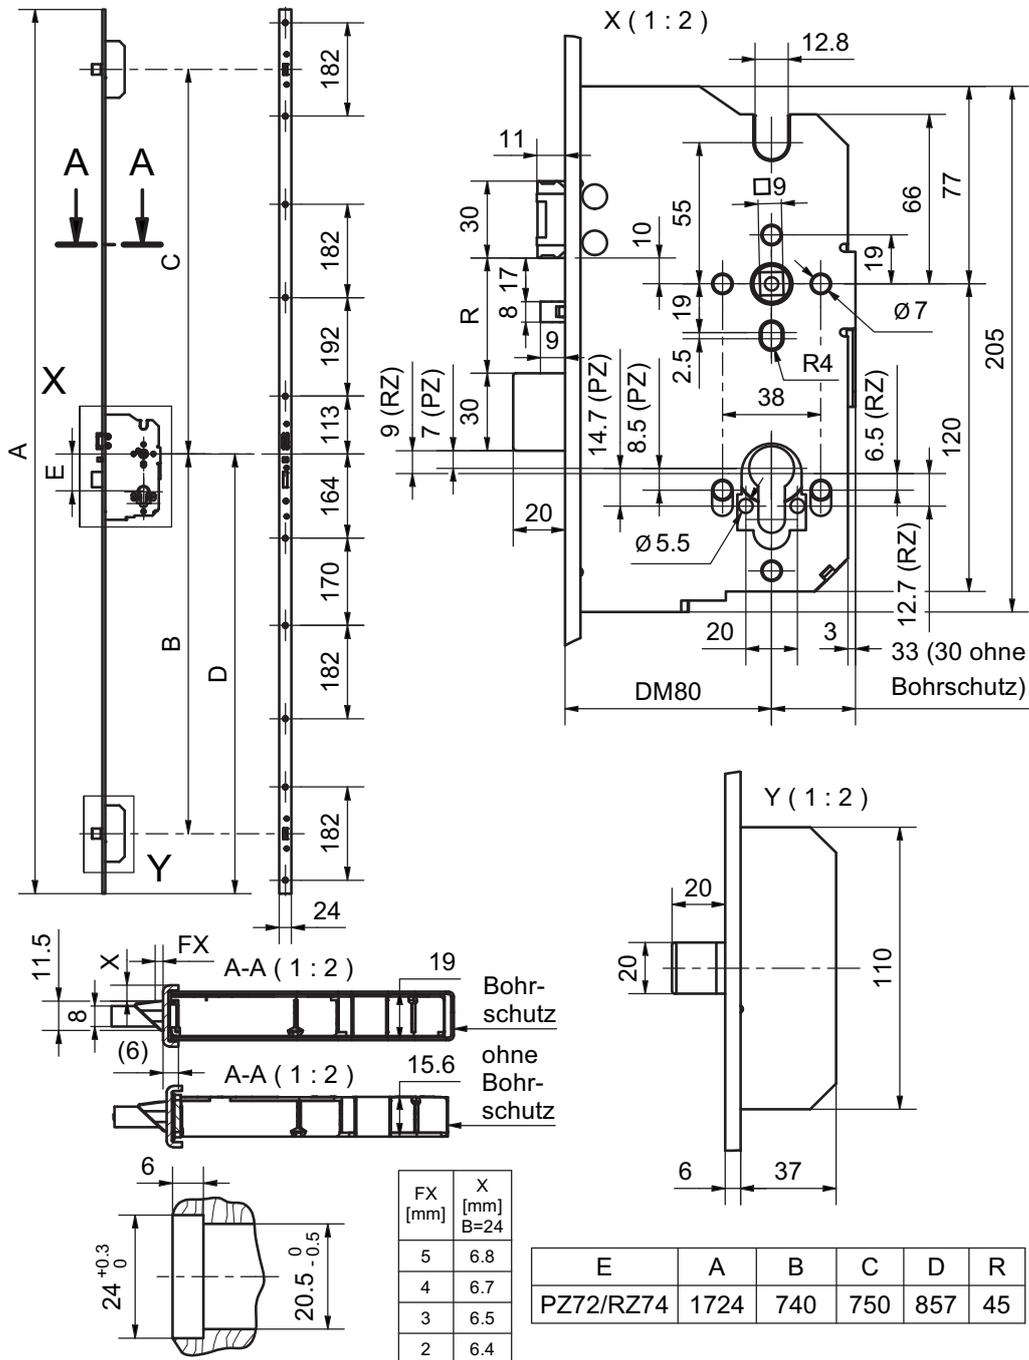

18970/72HZ - MINT SV ELK PC / BK
Massbild 2BR