
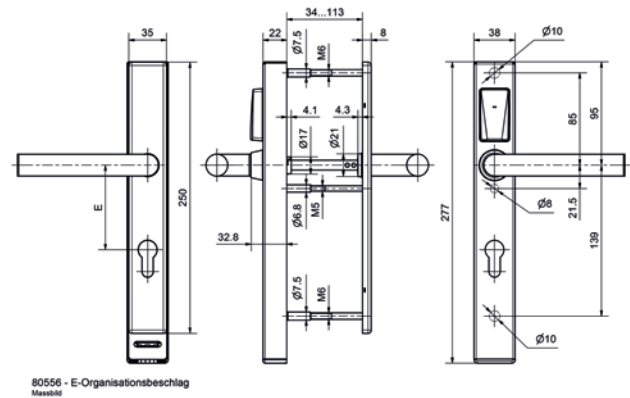


## 80556 E-Organisationsbeschlag

Public schmal - Stahl - mit Innenschild - 85/21.5/139 mm

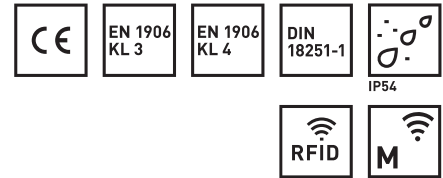

### Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisationsbeschlag für Rohrrahmen-Innentüren. Öffnen und Schliessen von Aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet, EN179 mit geeignetem Türdrücker.

### Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Innenschild
- Drückerpaar
- Dorn- und Schraubenset
- Batteriepack
- Quickguide

### Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekoppelt, freilaufend

### 80556 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9

| 1 Speisung          | 2 Lochung Aus. | 4 Distanz | 5 Drückerform                    | 6 Vierkant | 7 Oberfläche             | 8 Türstärke       | 9 Schutzzeinsatz |
|---------------------|----------------|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 3 Lochung In.       |                |           |                                  |            |                          |                   |                  |
| 00 Lithium Batterie | 0 Blind        | 00 Blind  | 21 53001 (5071) Memphis          | 8 8 mm     | 00 Edelstahl matt        | 01 34 bis 43 mm   | 00 Keine/Blind   |
|                     | 2 RZ           | 55 55 mm  | 22 53002 (5066) Savannah         | 5 8,5 mm   | 11 Edelstahl poliert     | 02 44 bis 53 mm   |                  |
|                     | 3 PZ           | 70 70 mm  | 23 53004 (5064) Oslo             | 9 9 mm     | 22 Messing poliert       | 03 54 bis 63 mm   |                  |
|                     | 4 PRZ          | 72 72 mm  | 24 53010 (5057) Thun             |            | 33 Messing matt          | 04 64 bis 73 mm   |                  |
|                     |                | 74 74 mm  | 25 53011 (5062) New Orleans      |            | 44 Anti-Bakteriell       | 05 74 bis 83 mm   |                  |
|                     |                | 78 78 mm  | 26 53013 (5098) Olten            |            | 51 RAL 9005 Schwarz matt | 06 84 bis 93 mm   |                  |
|                     |                | 85 85 mm  | 31 53003 (5059) Oslo abgekr.     |            | 55 Schmiedeeisenlook     | 07 94 bis 103 mm  |                  |
|                     |                | 88 88 mm  | 32 53012 (5072) Memphis abgekr.  |            |                          | 08 104 bis 113 mm |                  |
|                     |                | 90 90 mm  | 33 53009 (5066) Savannah abgekr. |            |                          |                   |                  |
|                     |                | 92 92 mm  | 34 50935 (5038) Lugano           |            |                          |                   |                  |
|                     |                | 94 94 mm  | 35 50937 (5040) Merkur           |            |                          |                   |                  |
|                     |                |           | 36 50936 (5038V) Lugano abgekr.  |            |                          |                   |                  |
|                     |                |           | 37 50938 (50040) Merkur          |            |                          |                   |                  |
|                     |                |           | 38 50939 (50041) Merkur abgekr.  |            |                          |                   |                  |
|                     |                |           | 39 50939 (50042) Merkur abgekr.  |            |                          |                   |                  |
|                     |                |           | 40 50970 (50070) Appenzell       |            |                          |                   |                  |
|                     |                |           | 41 50971 (50071) Appenzell       |            |                          |                   |                  |
|                     |                |           | 99 Spez. Ausführung              |            |                          |                   |                  |

RZ: 74, 78, 90, 94 mm;

PZ: 55, 70, 72, 78, 85, 88, 90, 92 mm; PRZ: 74, 78, 90, 94 mm

Technische Änderungen vorbehalten 0324