

5825

Edelstahl Türkнопf

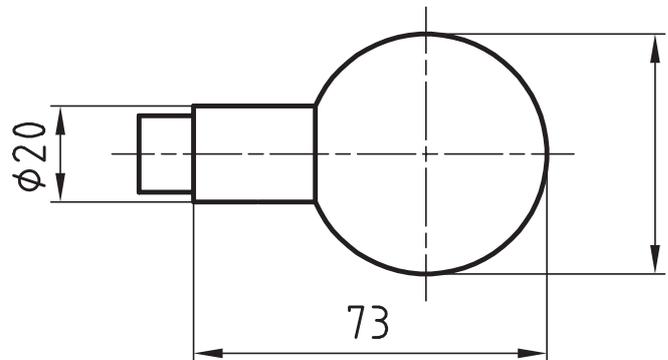


Abbildung mit Rosette 5620C

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Ø 50 mm

Ausladung 73 mm

Innengewinde M10

Festknopf: 16 mm Führung

Optionen

Ø 60 mm, Ausladung 83 mm

Drehbar: 16 mm glide Führung mit easyfix

Wichtiger Hinweis

Bei Festknopf inkl. Befestigungsmutter M16 für Montage

5825 · ① · ② · ③

① Knopf-Durchmesser

② Anpass

③ Oberfläche

50 50 mm

10 Festknopf hochoval

00 Edelstahl matt

60 60 mm

80 Drehbar | 8 mm Vierkant

11 Edelstahl poliert

90 Drehbar | 9 mm Vierkant

44 Antibakteriell

51 RAL 9005 schwarz matt

99 Auf Anfrage