

5844

Edelstahl Rohrrahmen Türkнопf

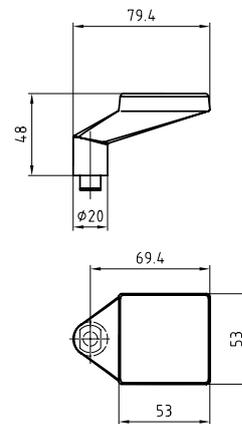
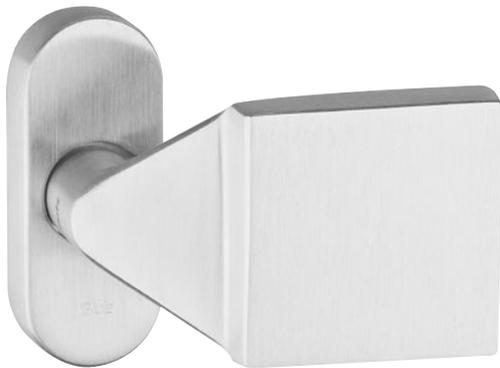


Abbildung mit Rosette 5618C

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

53 x 79.4 x 12 mm

Ausladung 48 mm

Innengewinde M10

Festknopf: 16 mm Führung

Optionen

Drehbar: 16 mm glide Führung mit easyfix

Wichtiger Hinweis

Bei Festknopf inkl. Befestigungsmutter M16 für Montage

5844 · ① · ② · ③

| ① Knopf-Durchmesser | ② Anpass | ③ Oberfläche |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 53 53 mm | 10 Festknopf hochoval | 00 Edelstahl matt |
| | 80 Drehbar 8 mm Vierkant | 11 Edelstahl poliert |
| | 90 Drehbar 9 mm Vierkant | 44 Antibakteriell |
| | | 51 RAL 9005 schwarz matt |
| | | 99 Auf Anfrage |