


6010 Genève Poignée de porte acier inox

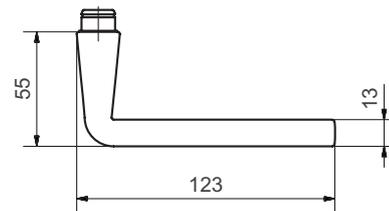

Profil de produit

Magasins, bâtiments administratifs, bâtiments résidentiels de haut standing

Exécution standard

Longueur de la poignée: 123 mm, Ø 21 mm
 Saillie: 55 mm
 Tige carrée de 8 mm
 Acier inox mat, plein
 Guidage de 16 mm pour fixation Glutz glide / easyfix

Normes

Classe d'utilisation 3, EN 1906: 2002-05
 Compatible pour un montage dans des portes coupe-feu et anti-fumée selon la norme DIN 18273: 1997 - 12

Avis important

Pour des raisons à la fois esthétiques et techniques, les modèles Genève nécessitent un logement spécial. Par conséquent, prière de préciser la mention « Genève » pour la commande des rosaces et plaques adaptées. Se reporter au flyer pour une présentation détaillée.

6010 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 Carré	4 1022_Stiftlänge	5 Matériau carré	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inoxydable satiné
10 Stifteil		85 8,5 mm	06 84 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		90 9 mm	12 109 mm	2 Edelstahl	44 Antibactérienne
			19 94 mm		51 Noir satiné RAL 9005
					99 Sur demande