

6045 Cham

Poignée en acier inox

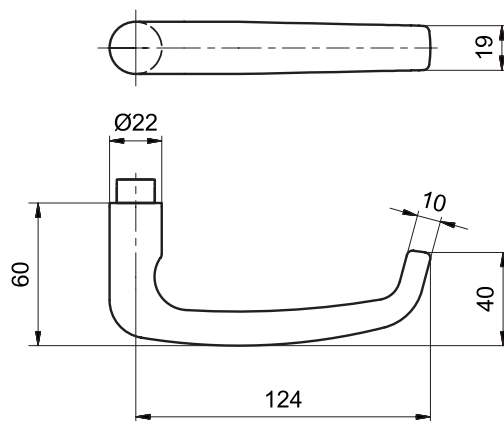


Illustration avec rosace 5620C

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

16 mm guidage pour Glutz twin

Exécution déportée

Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05

Exécution standard

Longueur de la poignée 135 mm, Ø 22 mm

Saillie 60 mm

Tige carrée 8 mm

Acier inox brossé mat, massif

16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm

6045 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 1020_Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inox brossé
10 Stiftteil	1 twin *	85 8,5 mm	06 84 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inox poli
50 Paar		90 9 mm	12 109 mm	2 Edelstahl	44 Antibactérien
			99 Auf Anfrage		51 RAL 9005 noir satiné
					99 Sur demande