

6046 Cham

Poignée en acier inox pour portes métalliques

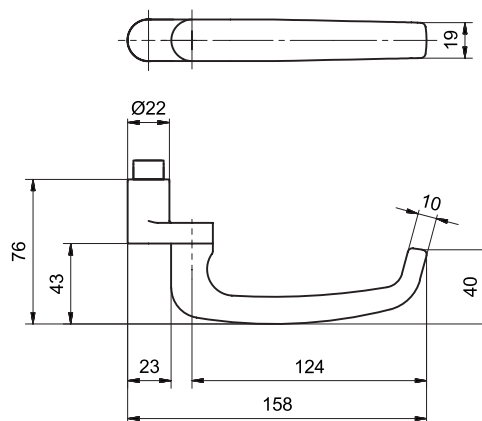


Illustration avec rosace 5618C

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

16 mm guidage pour Glutz twin

Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05

pour la retenue du ressort avec plaque 5219X

Exécution standard

Longueur de la poignée 158 mm, Ø 22 mm

Saillie 76 mm

Tige carrée 8 mm

Acier inox brossé mat, massif

16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

Options

Acier inox poli

Thermolaqué RAL

Revêtement PVD

Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm

6046 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 1020_Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inox brossé
10 Stiftteil	1 twin *	85 8,5 mm	08 89 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inox poli
50 Paar		90 9 mm	99 Auf Anfrage	2 Edelstahl	44 Antibactérien
					51 RAL 9005 noir satiné
					99 Sur demande