

18945 MINT SV PE

Serrure multipoints, autoverrouillage, anti-panique E



Profil de produit

Pour une utilisation sur les portes d'entrée de maisons et d'appartements et dans les bâtiments commerciaux. Utilisation depuis l'extérieur en actionnant le cylindre / la fonction à levier (bouton/tirant) ou en combinaison avec une ferrure électronique actionnée par des systèmes d'identification (par ex. badge). Le bec-de-cane de confort réversible DIN G+D garantit une fermeture silencieuse du bec-de-cane et une entrée en douceur dans la gâche. La construction massive, le pêne dormant principal trempé et les deux goujons supplémentaires trempés permettent de construire des systèmes de portes jusqu'à la classe de résistance RC3. La serrure est homologuée pour les essais de résistance au feu et antifumée EN 1634.

Exécution standard

- Verrouillage automatique avec blocage du bec-de-cane et commande séquentielle
- Fouillot autoserrant en quatre parties, carré 9 mm
- Fonction antipanique E
- Fonction à levier facile pour rétracter le bec-de-cane
- Pêne dormant principal trempé, avance de 20 mm
- Deux goujons supplémentaires trempés; avance de 20 mm
- Protection coulisseau: mécanique en haut/en bas
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D avec blocage
- Comptable avec cylindre rond à bouton
- Angle de rotation du fouillot 35°



Avis important


La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.
 Cylindres asymétriques avec panneton en L ne sont pas autorisés.
 Douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.
 Contact externe, mécanique de commutation pas recommandée.
 A l'extérieur, un bouton/tirant doit être utilisé.

18945 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW		70 70 mm		03 20r x 1788 mm	1 DIN D	99 sur demande	0090 pour porte cintrée
DIN			80 80 mm					0130 tête rénovation Treplane
	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN D	99 sur demande	0090 pour porte cintrée
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
0	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 aucune options
			80 80 mm			1 DIN D	99 sur demande	0090 pour porte cintrée

18945 MINT SV PE

Serrure multipoints, autoverrouillage, anti-panique E

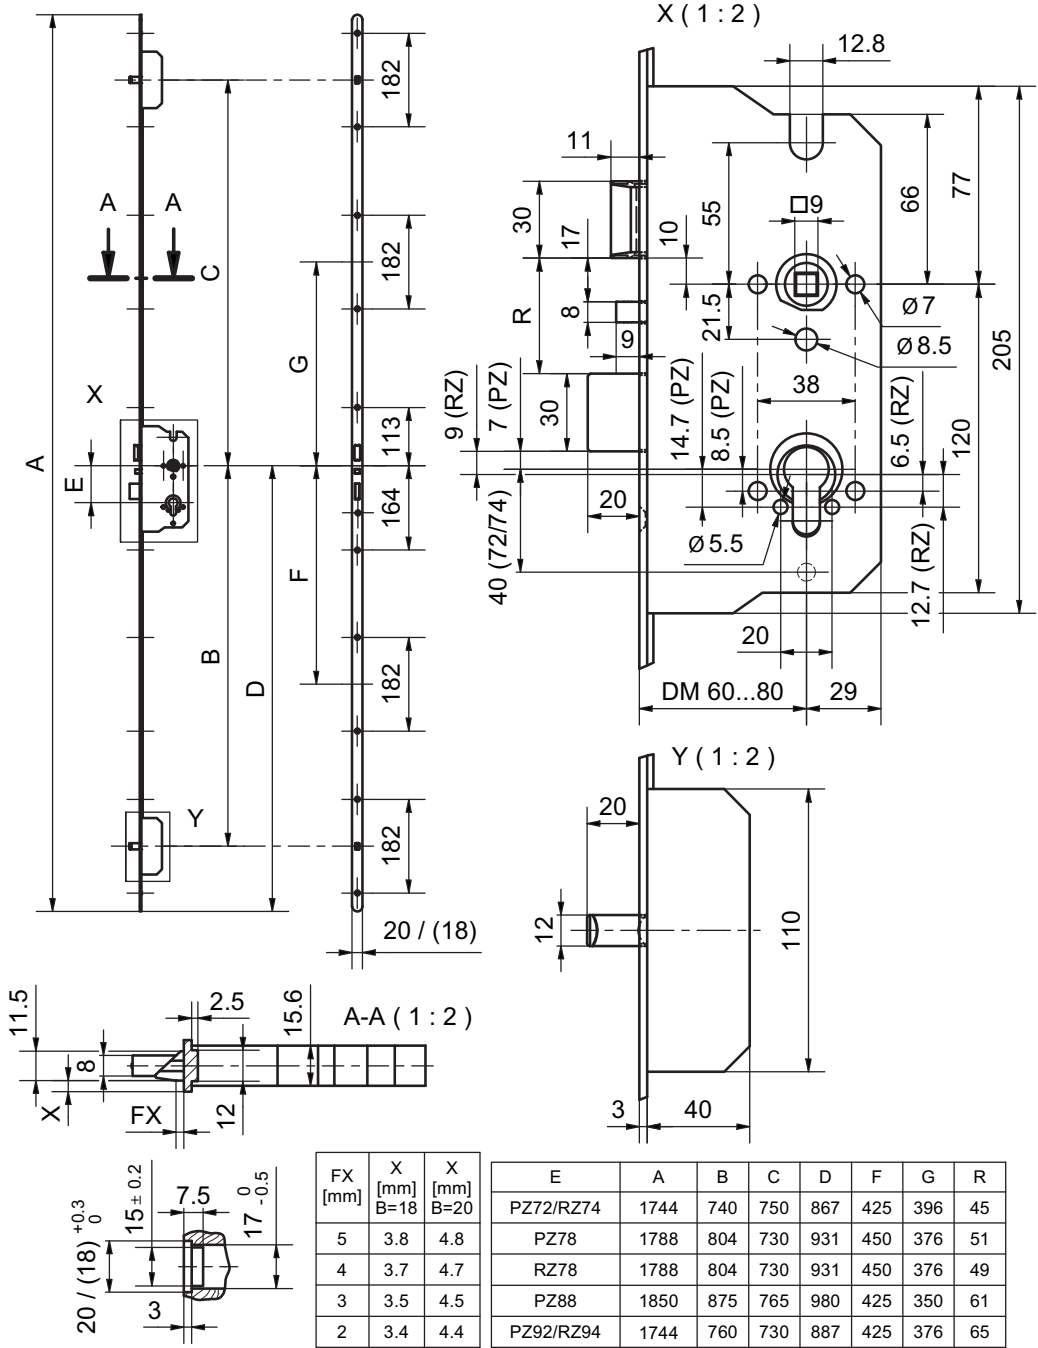

189XX MINT SV - PE, PB, TE, NF, GFF, ELK, PC, BK
Massbild 2BR