
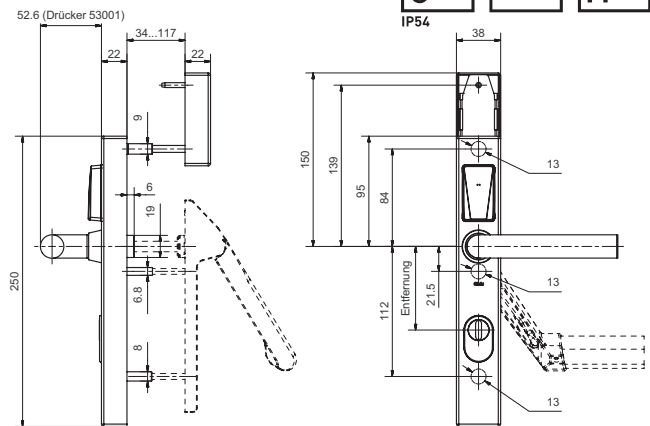


## 80590 E-Organisationsbeschlag Public schmal - ES1 - für Panik-Stangen - 84/21.5/112

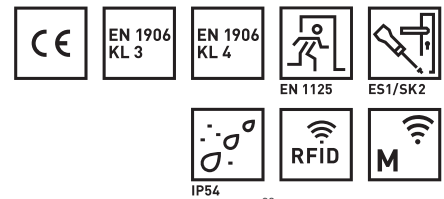

### Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Organisations-Schutzbeschlag ES1 für Rohrrahmentüren Aussen- und Innenbereich. Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des RFID-Mediums. Über die auf der Innenseite montierte Panik-Stange ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet (Panikfunktion).

### Lieferumfang

- E-Beschlag inkl. Batteriefach innen
- Drücker für Aussenseite
- Batteriepack
- Dorn- und Schraubenset
- Quickguide

### Standardausführungen

- Für DIN links/rechts Türen
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Aussendrücker gekuppelt, freilaufend

### 80590 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

- 1 Speisung    2 Lochung Aus.    3 Lochung In.    4 Distanz    5 Drückerform    6 Vierkant    7 Oberfläche    8 Türstärke    9 Schutzrosetten

<b>00 Lithium Batterie</b>	<b>0</b> Blind <b>2</b> RZ <b>3</b> PZ	<b>72</b> 72 mm <b>78</b> 78 mm	<b>21</b> 53001 (5071) Memphis <b>22</b> 53002 (5066) Savannah <b>23</b> 53004 (5064) Oslo <b>24</b> 53010 (5057) Thun <b>25</b> 53011 (5062) New Orleans <b>26</b> 53013 (5098) Olten <b>31</b> 53003 (5059) Oslo abgekr. <b>32</b> 53012 (5072) Memphis abgekr. <b>33</b> 53009 (5066) Savannah abgekr. <b>34</b> 50935 (5038) Lugano <b>35</b> 50937 (5040) Merkur <b>36</b> 50936 (5038V) Lugano abgekr. <b>37</b> 50938 (50040) Merkur <b>39</b> 50939 (50042) Merkur abgekr. <b>40</b> 50970 (50070) Appenzell <b>41</b> 50971 (50071) Appenzell <b>99</b> Spez. Ausführung	<b>8</b> 8 mm <b>5</b> 8,5 mm <b>9</b> 9 mm	<b>00</b> Edelstahl matt <b>11</b> Edelstahl poliert <b>22</b> Messing poliert <b>33</b> Messing matt <b>44</b> Anti-Bakteriell <b>55</b> Schmiedeeisenlook <b>99</b> Spez. Ausführung	<b>01</b> 34 bis 43 mm <b>02</b> 44 bis 53 mm <b>03</b> 54 bis 63 mm <b>04</b> 64 bis 73 mm <b>05</b> 74 bis 83 mm <b>06</b> 84 bis 93 mm <b>07</b> 94 bis 103 mm <b>08</b> 104 bis 113 mm	<b>00</b> Keine/Blind <b>42</b> ES 1 ZA 19-28 mm
----------------------------	--	------------------------------------	---	---	--	---	---

RZ: 78 mm; PZ: 72 mm