


80593 Ferrure d'organisation E Public mince - ES1 - pour barre anti-panique - 84/21,5/135

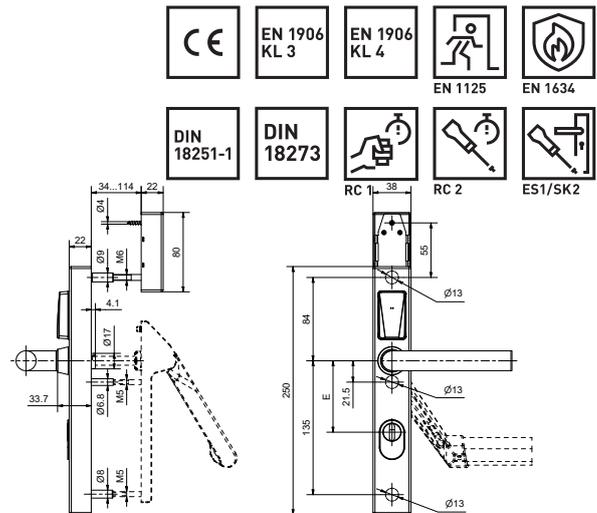

80593 - E-Organisationsbeschlag Public schmal, ES1
Mauschell Patent für Panik-Stangen ES1125 (DIN, 1825, 1827)
Zeichnung Nr. 80593, Index 001, Größe A4, Blatt 1 : 2
Bsp 11.9, Freigebe-Datensystem 12.11.23

Profil de produit

Ferrure d'organisation électronique fonctionnant à piles de type « ES1 », pour portes à châssis tubulaire extérieures et intérieures. De l'extérieur, l'ouverture et la fermeture sont actionnées en listant le support RFID. La barre anti-panique monte du côté intérieur permet d'ouvrir la porte à tout moment (fonction anti-panique).

Contenu de livraison

- Ferrure E avec compartiment à piles intégré
- Poignée extérieure
- Jeu de piles
- Jeu de broches et de vis
- Guide de prise en main rapide

Exécution standard

- Pour portes DIN gauche / droite
- Identification via RFID Mifare DESfire EV1 (ISO 14443A)
- Programmation via supports ou Wireless Access (868 MHz)
- Poignée extérieure accouplée, libre

80593 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 Alimentation	2 Entaille ext. 3 Entaille int.	4 Dis- tance	5 Forme de poignée	6 Tige carrée	7 Surface	8 Épaisseur porte	9 Rosace protection
00 Lithium Batterie	0 Sans 2 RZ 3 PZ	72 72 mm 74 74 mm 78 78 mm 92 92 mm 94 94 mm	21 53001 (5071) Memphis 22 53002 (5066) Savannah 23 53004 (5064) Oslo 24 53010 (5057) Thun 25 53011 (5062) New Orleans 26 53013 (5098) Olten 31 53003 (5059) Oslo coudé. 32 53012 (5072) Memphis coudé. 33 53009 (5066) Savannah coudé. 34 50935 (5038) Lugano 35 50937 (5040) Merkur 36 50936 (5038V) Lugano coudé. 37 50938 (50040) Merkur 39 50939 (50042) Merkur coudé. 40 50970 (50070) Appenzell 41 50971 (50071) Appenzell 99 Exécution spéc.	8 8 mm 5 8,5 mm 9 9 mm	00 Acier inox brossé mat 11 Acier inox poli 22 Laiton poli 33 Laiton brossé mat 44 Antibactérien 51 Noir satiné RAL 9005 55 Effet fer forgé 99 Exécution spéc.	01 34 à 43 mm 02 44 à 53 mm 03 54 à 63 mm 04 64 à 73 mm 05 74 à 83 mm 06 84 à 93 mm 07 94 à 103 mm 08 104 à 113 mm	00 Sans 42 ES 1 ZA 19-28 mm

RZ: 74, 78, 94 mm; PZ: 72, 78, 92 mm